

Spécialiste des

Réseaux Électriques



Réseaux HTA



Réseaux BT



Branchements



Câbles



Outillages



Éclairage



IRVE

SRE

Votre partenaire stratégique en distribution électrique

Avec plus de 20 ans d'expérience dans les réseaux électriques, les acteurs majeurs du secteur ont fait face à un marché exigeant et concurrentiel. Pour relever ces défis, plusieurs dirigeants ont uni leurs forces en 2010, donnant naissance à SRE.

SRE s'est structuré autour d'une **plateforme logistique performante pour mutualiser les ressources, centraliser les volumes et optimiser la qualité de service**. En parallèle, le groupement a déployé une **offre globale** en partenariat avec des fabricants et clients premium, consolidant ainsi sa légitimité et ses accords cadres.

Synergie

Réseau

Électricité

Disponibilité

Offre complète, adaptée
& Ventilée par chantier

+ de 500 articles premium
en **stock permanent**

Produits sur demande :
offre étendue hors catalogue

Site internet ergonomique :
accès aux stocks,
commandes et encours

Catalogue complet :
disponible sur demande et
en téléchargement

Réactivité

Supply chain optimisée,
interlocuteur unique

Stock centralisé : ERP
commun et performant

Commandes traitées le jour
même, expédition en J+1

Livraison partout en France

Livraison gratuite selon le
montant de la commande

Enlèvements prioritaires
sur vos 12 points de vente
habituels

Fiabilité

Équipes d'experts
à votre service

Logistique performante :
fiabilité et réactivité

Partenariat structuré

Produits certifiés :
référéncés par les OR

Qualité et compétitivité :
marques reconnues & offre
optimisée

Suivi précis : reporting
détaillé des ventes

Proximité

Un réseau commercial
national

Réseau national : stock
dédié en région, accueil
clients local

30 commerciaux terrain
à votre écoute

Support technique : experts,
site internet et catalogues

Interlocuteur unique & suivi
personnalisé

12 points de vente



Sommaire

	Réseaux HTA	P.06
	Réseaux BT	P.26
	Branchements	P.36
	Câbles	P.52
	Outillages	P.58
	Éclairage	P.74
	IRVE	P.88
	Index	P.94
	Notes	P.100

Retrouvez dans ce catalogue nos références principales. Pour découvrir plus de produits ou bénéficier d'une étude personnalisée, contactez **votre distributeur local.**

La maîtrise des Rése

Réseaux BT

P.28 Réseaux BT souterrains

P.28 Jonction / Dérivation BT

P.29 Réseaux BT aériens

P.29 Raccords aériens BT

P.30 Accessoires BT

P.33 TIPI / TUR distribution

P.34 Réseaux aéro-souterrains

Éclairage

P.76 Armoires EP

P.76 Normes & prescriptions

P.77 Dispositifs de commande

P.78 Configuration

P.79 Solutions pré-équipées & équipées câblées

P.83 Consoles EP

P.83 CEP Ø 42

P.84 CEP Ø 49

P.85 CEP Ø 60

P.86 Système de fixation

P.87 Montage

Branchements

P.38 Coffrets de branchement

P.38 Branchement individuel

P.43 Branchement provisoire

P.43 Comptage

P.46 Enveloppes CCV

P.47 Accessoires de branchement

P.47 Feuillards

P.47 Fixations

P.48 Protections

P.48 Thermorétractables

P.50 Mise à la terre

P.51 Boulonnerie



aux Électriques



Réseaux HTA

P.8 Réseaux HTA souterrains

- P.8 Extrémités intérieures / Extérieures rétractables
- P.8 Jonction / Dérivation rétractables
- P.9 Connecteurs séparables MT / HT

P.9 Réseaux HTA aériens

- P.9 Boulonnerie
- P.10 Armement / Traverses / Ferrures / Accessoires
- P.13 Autres armements sur demande
- P.19 Connexion
- P.21 Protection par parafoudres et fusibles
- P.23 Protection aérienne par disjoncteur de poteau ou simplifiée
- P.25 Signalisation



Câbles

P.54 Câbles BT / HTA souterrains

- P.54 Câbles BT souterrains de branchement
- P.54 Câbles BT souterrains de distribution
- P.54 Câbles réseau HTA

P.55 Câbles BT aériens

- P.55 Câbles BT aériens de branchement
- P.55 Câbles BT aériens de distribution

P.56 Câbles EP (éclairage public)

P.57 Tableau d'utilisation des capots d'étanchéité rétractables à chaud



IRVE

P.90 Réseaux IRVE

- P.90 PARK'ELEC
- P.91 PARKBOX & PARKTOTEM
- P.92 PARKBRIDGE



Outillages

P.60 Équipements

- P.60 Matériels Tirage / Guidage
- P.63 Arrimage / Levage / maintien
- P.64 Remorques porte-touret / Treuils
- P.65 Équipements de protection individuelle
- P.67 Condamnation
- P.68 Détecteurs de tension pour courant alternatif
- P.69 MALT & MCC
- P.71 Outillages isolés / isolants 1000 V
- P.72 Outils pour préparation de câbles
- P.73 Coffrets d'outils pour préparation de câbles HTA

Réseaux HTA





Réseaux HTA Souterrains P.8

EXTRÉMITÉS INTÉRIEURES / EXTÉRIEURES RÉTRACTABLES	P.8
JONCTION / DÉRIVATION RÉTRACTABLES	P.8
CONNECTEURS SÉPARABLES MT/HT	P.9

Réseaux HTA Aériens P.9

BOULONNERIE	P.9
ARMEMENT / TRAVERSES / FERRURES / ACCESSOIRES	P.10
AUTRES ARMEMENTS SUR DEMANDE	P.13
CONNEXION	P.19
PROTECTION PAR PARAFODRES ET FUSIBLES	P.21
PROTECTION AÉRIENNE PAR DISJONCTEUR DE POTEAU OU SIMPLIFIÉE	P.23
SIGNALISATION	P.25



Réseaux HTA

souterrains

EXTRÉMITÉS INTÉRIEURES / EXTÉRIEURES RÉTRACTABLES À FROID POUR CÂBLE HTA 12/20(24) KV

EXTRÉMITÉ INTÉRIEURE RF MT/HT

CODET Enedis	Désignation
6792805	Jeu de 3 extrémités intérieures HTA E3UIC RF RSM 24-50 ² /240 ² AL/CU



6792805

EXTRÉMITÉS EXTÉRIEURES RF MT/HT

CODET Enedis	Désignation
6792807	Jeu de 3 extrémités extérieures HTA E3UEP RF RSM 24-50 ² /240 ² AL/CU
6792806	Jeu de 3 extrémités extérieures Polluées HTA E3UEP RF RSM 24-50 ² /240 ² AL/CU



6792806

EXTRÉMITÉS BOUTS PERDUS RF MT/HT

CODET Enedis	Désignation
6792796	Ensemble de 3 bouts perdus HTA E3UBPS COURT-CIRCUIT RF RSM 24-50 ² /240 ² ALU/CU
6792795	Ensemble de 3 bouts perdus HTA E3UBPS RF RSM 24-50 ² /240 ² ALU/CU



6792796

JONCTION / DÉRIVATION RÉTRACTABLES À FROID POUR CÂBLE HTA 12/20(24) KV

DÉRIVATION H.T.A (TYPE D3UP)

CODET Enedis	Désignation
6791701	Dérivation unipolaire H.T.A D3UP RF RSM AL/CU 50 à 240 ² Principal 95 à 240 ² Dérivé 50 à 240 ²



6791701

JONCTION H.T.A RF (TYPE J3UP)

CODET Enedis	Désignation
6790717	J3UP-Compacte-RF-RSM-AL/CU 24kV 50/240 ²
6790716	J3UP-RF-RSM-AL/CU 24kV 50/240 ²



6790717

CONNECTEURS SÉPARABLES MT/HT (JEU DE 3)

CODET Enedis	Désignation
6794104	Connecteurs séparables droits CSD 250A RSM 24-50 ² /95 ² ALU/CU
6794105	Connecteurs séparables équerre CSE 250A RSM 24-50 ² /95 ² ALU/CU
6794194	Connecteurs séparables équerre CSE 400A RSM 95 ² /240 ² ALU/CU
-	Connecteurs séparables équerre CSE 630A RSM éolier/photovoltaïque



6794105

Réseaux HTA aériens

BOULONNERIE

CODET Enedis	Référence	Désignation
6800608	BH1030	Boulonnerie 6 pans 10 x 30
6800620	BH1230	Boulonnerie 6 pans 12 x 30
6800637	BH12130	Boulonnerie 6 pans 12 x 130
6800643	BH12200	Boulonnerie 6 pans 12 x 200
6800649	BH12250	Boulonnerie 6 pans 12 x 250
6800655	BH12300	Boulonnerie 6 pans 12 x 300
6800658	BH12350	Boulonnerie 6 pans 12 x 350
6800673	BH1440	Boulonnerie 6 pans 14 x 40
6800676	BH1450	Boulonnerie 6 pans 14 x 50
6800682	BH14100	Boulonnerie 6 pans 14 x 100
6800688	BH14150	Boulonnerie 6 pans 14 x 150
6800691	BH14200	Boulonnerie 6 pans 14 x 200
6800694	BH14225	Boulonnerie 6 pans 14 x 225
6800697	BH14250	Boulonnerie 6 pans 14 x 250
6800700	BH14275	Boulonnerie 6 pans 14 x 275
6800703	BH14300	Boulonnerie 6 pans 14 x 300
6800706	BH14325	Boulonnerie 6 pans 14 x 325
6800709	BH14350	Boulonnerie 6 pans 14 x 350
6800715	BH14400	Boulonnerie 6 pans 14 x 400
6800718	BH14450	Boulonnerie 6 pans 14 x 450
6803015	MG12	Rondelle galva 12
6803022	MG14	Rondelle galva 14
6827207	BQC1255	Crochet d'ancrage 12 x 55
6827236	BQC12250	Crochet d'ancrage 12 x 250
6827239	BQC12300	Crochet d'ancrage 12 x 300
6827196	VQCS1270	Tirefond queue de cochon



BH



BQC



VQCS

ARMEMENT POUR LIGNES RIGIDES

Ceux-ci sont utilisés pour les réseaux HTA sur les isolateurs rigides.
Leur forme a été conçue pour la protection des oiseaux contre les risques d'électrocution.

BTR

Technical drawing of a bent pipe. The drawing shows a horizontal section of a pipe that bends 90 degrees downwards. The horizontal length of the pipe is 680. The vertical height of the pipe is 200. The thickness of the pipe wall is 70. The radius of the bend is 67.29.

Figure 1 is a schematic diagram of the test specimen. It shows a curved pipe with a 90-degree bend. The dimensions are indicated: a vertical height of 100mm, a horizontal length of 200mm, and a 90-degree bend. Labels include '1A TOWARD' and '2B (2C)'.

[illegible]

CODET Enedis	Référence	Désignation
6851061	BIAO	Bras incliné pour la protection de l'avifaune D700 - H680 - 2 trous



BIAO

CODET Enedis	Référence	Désignation
6854158	TR200	Tige renforcée 200 pour modèle minimum isolateurs = VHT20T - ISOFIR20
6854161	TR240	Tige renforcée 240 pour modèle minimum isolateurs = VHT22T - ISOFIR22
6854164	TR285	Tige renforcée 285 - RP5



TR


DISPOSITIFS D'INCLINAISON DES TIGES RENFORCÉES EN TERRAIN ACCIDENTÉ

CODET Enedis	Référence	Désignation
6869055	DITRBH100	DITR + BH24100
-	DITRVR1	DITR + BH24100 + 1 Cale
6869057	DITRVR2	DITR + BH24140 + 2 Cales




DITR

CODET Enedis	Référence	Désignation
6869053	FIU	Ferrure d'inclinaison des consoles
6853006	CI	Console inclinée
6853063	CT210	Console de tête



FIU

Retrouvez dans ce catalogue nos références principales. Pour découvrir plus de produits ou bénéficier d'une étude personnalisée, contactez **votre distributeur local**.

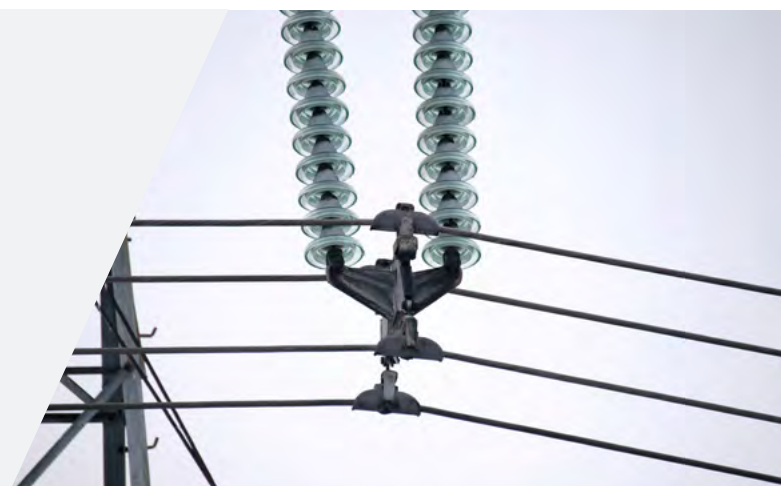

TRAVERSES MODULAIRES À FAIBLE DÉFORMATION

Conformes aux spécifications Enedis et agréés.
Grande facilité de manutention et de montage grâce au système modulaire.
Boîtier avant et boîtier arrière livrés avec équerre, préréglés en fonction de l'effort et tubes séparés.

Les désignations sont celles retenues par la spécification Enedis **HN 66-S-50**.

Exemple de désignation : **NMNA1X2000D**

N	Préfixe pour Nouvelle poutre
M	Préfixe pour traverse = M = Modulaire
N	Configuration : N = Horizontale , T = Triangle , DT = Double Terne ou Sapin
A	Type : A = Arrêt ou Ancrage, S = Simple fixation, D = Accrochage Décalé
1	Écartement entre phases: 1 = 1050 mm , 2 = 1200 mm , 3 = 1500 mm
X	Diagramme d'effort : X, Y, Z, U
2000	Effort Nominal (N)
D	Accrochage: S = Simple (3 Chaines) D=Double (6 Chaines)

TRAVERSE SIMPLE ACCROCHAGE = Livraison avec étriers cavaliers montés
TRAVERSE DOUBLE ACCROCHAGE = Livraison avec étriers cavaliers montés

ARMEMENTS MODULAIRES EN NAPPE SUIVANT LE DIAGRAMME D'EFFORT X

CODET Enedis	Simple	Double
6855001	NMNA1X1600D	NMNA1X1600S
6855002	NMNA1X2000D	NMNA1X2000S
6855003	NMNA1X2500D	NMNA1X2500S
6855004	NMNA1X3150D	NMNA1X3150S
6855007	NMNA2X1600D	NMNA2X1600S
6855008	NMNA2X2000D	NMNA2X2000S
6855009	NMNA2X2500D	NMNA2X2500S
6855010	NMNA2X3150D	NMNA2X3150S
6855011	NMNA2X4000D	NMNA2X4000S
6855012	NMNA2X5000D	NMNA2X5000S
6855015	NMNA3X1600D	NMNA3X1600S
6855016	NMNA3X2000D	NMNA3X2000S
6855017	NMNA3X2500D	NMNA3X2500S
6855018	NMNA3X3150D	NMNA3X3150S
6855019	NMNA3X4000D	NMNA3X4000S
6855020	NMNA3X5000D	NMNA3X5000S
6855021	NMNA3X6300D	NMNA3X6300S

ARMEMENTS MODULAIRES EN NAPPE SUIVANT LE DIAGRAMME D'EFFORT Y

CODET Enedis	Simple	Double
6855101	NMNA1Y2000D	NMNA1Y2000S
6855102	NMNA1Y2500D	NMNA1Y2500S
6855103	NMNA1Y3150D	NMNA1Y3150S
6855104	NMNA1Y4000D	NMNA1Y4000S
6855105	NMNA1Y5000D	NMNA1Y5000S
6855106	NMNA1Y6300D	NMNA1Y6300S
6855107	NMNA1Y8000D	NMNA1Y8000S
6855109	NMNA2Y2500D	NMNA2Y2500S
6855110	NMNA2Y3150D	NMNA2Y3150S
6855111	NMNA2Y4000D	NMNA2Y4000S
6855112	NMNA2Y5000D	NMNA2Y5000S
6855113	NMNA2Y6300D	NMNA2Y6300S
6855114	NMNA2Y8000D	NMNA2Y8000S
6855115	NMNA2Y10000D	NMNA2Y10000S
6855116	NMNA3Y3150D	NMNA3Y3150S
6855117	NMNA3Y4000D	NMNA3Y4000S
6855118	NMNA3Y5000D	NMNA3Y5000S
6855119	NMNA3Y6300D	NMNA3Y6300S
6855120	NMNA3Y8000D	NMNA3Y8000S
6855121	NMNA3Y10000D	NMNA3Y10000S
6855122	NMNA3Y12500D	NMNA3Y12500S



NMNA1

AUTRES ARMEMENTS SUR DEMANDE

FERRURES POUR POTEAUX BOIS

COLLIERS POUR FIXATION DE FERRURES – CNV AVEC BOULONS
NORMES : UTE NF C66-427


CODET Enedis	Référence	Désignation
6857418	CNV160BH	CNV – D 160 – E 200 avec boulons
6857425	CNV180BH	CNV – D 180 – E 220 avec boulons
6857436	CNV200BH	CNV – D 200 – E 240 avec boulons
6857438	CNV220BH	CNV – D 220 – E 260 avec boulons
6857440	CNV240BH	CNV – D 240 – E 280 avec boulons
-	CNV260BH	CNV – D 260 – E 300 avec boulons



CNV

COLLIERS POUR FIXATION POUR POTEaux JUMELÉS EN ALIGNEMENT CNVJ1 AVEC BOULONS – NORMES : UTE NF C66-427

CODET Enedis	Référence	Désignation
-	CNV160J1BH	CNVJ1 – D160 – E360 avec boulons
-	CNV180J1BH	CNVJ1 – D180 – E400 avec boulons
-	CNV200J1BH	CNVJ1 – D200 – E440 avec boulons



CNVJ1

COLLIERS POUR FIXATION POUR POTEaux JUMELÉS EN ARRÊT CNVJ2 AVEC BOULONS – NORMES : UTE NF C66-427

CODET Enedis	Référence	Désignation
-	CNV160J2BH	CNVJ2 – D160 – E180 avec boulons
-	CNV180J2BH	CNVJ2 – D180 – E200 avec boulons
-	CNV200J2BH	CNVJ2 – D200 – E220 avec boulons



CNVJ2

COLLIERS UNIVERSELS POUR POTEaux BOIS SEULS OU JUMELÉS

Attention produits fournis sans boulonnerie

CODET Enedis	Référence	Désignation
6810900	CUPBJ	Collier universel pour poteaux jumelés
-	CUPB	Collier universel pour poteau seul



CUPBJ

FERRURES DE TÊTE

Attention produits fournis sans boulonnerie

CODET Enedis	Référence	Désignation
6810498	FTZN	Ferrure de tête pente 1/3 FTZ
6810495	FTXYN	Ferrure de tête pente 1/5 FTZ



FTZ

PLAQUETTES DE SERRAGE

CODET Enedis	Référence	Désignation
6805104	PR35	Plaquette de serrage – Largeur 35 mm
6805112	PR55	Plaquette de serrage – Largeur 55 mm



PR35

FERRURES POUR POTEAUX BÉTON

CONTREPLAQUES UNIVERSELLES – CPU [GT EDF B 23.173.07](#)

CODET Enedis	Référence	Désignation
6805071	CPU160	Contreplaque universelle – L = 330 mm
6805072	CPU260	Contreplaque universelle – L = 450 mm
6805073	CPU360	Contreplaque universelle – L = 570 mm
6805074	CPU460	Contreplaque universelle – L = 690 mm
6805075	CPU560	Contreplaque universelle – L = 810 mm



CPU

ISOLATEURS

ISOLATEURS STANDARDS SUSPENDUS HTA

Utilisation : Élément isolant destiné aux chaînes de suspension et d'ancrage pour lignes de distribution HTA.

Matière : L'isolateur est composé d'un élément diélectrique en verre trempé, d'un capot en fonte galvanisée, assemblés par ciment, et d'une goupille en acier inoxydable.

CODET Enedis	Référence	Désignation
6610047	1508BZ – U40	Isolateur – Norme 11 – Diamètre 175
6610305	1508BZAP-U40AP	Isolateur – Norme 11 – Diamètre 175 avec tresse anti-parasite
6610062	F4010	Isolateur – Norme 11 – Diamètre 255
6610077	F70	Isolateur – Norme 16 – Diamètre 255
6610504	AP1INOX	Tresse anti-parasite inox – Norme CEI 11 – L = 300
-	AP16	Tresse anti-parasite inox – Norme CEI 16 – L = 400



1508BZ

CHAÎNES D'ISOLATEURS MONTÉES POUR CÂBLES ALMELEC / ALMELEC-ACIER / ALUMINIUM ACIER

CODET Enedis	Référence	Désignation
-	AN3B	3 x Isolateurs 1508BZ + 1 x BS40
-	AN3APB	2 x Isolateurs 1508BZ + 1 x Isolateur 1508BZAP + 1 x BS40
-	AN3BO	1 x OL40 + 3 x Isolateurs 1508BZ + 1 x Isolateur 1508BZAP + 1 x BS40
-	AN3APBO	1xOL40 + 2 x Isolateurs 1508BZ + 1xIsolateur 1508BZAP + 1 x BS40
-	AN3F40B	3 x Isolateurs F4010 + 1 x BS40
-	AN3F40APB	2 x Isolateurs F4010 + 1 x Isolateur F4010AP + 1 x BS40
-	AN3F40BO	1 x OL40 + 3 x Isolateurs F4010 + 1 x BS40
-	AN3F40APBO	1 x OL40 + 3 x Isolateurs F4010 + 1 x Isolateur F4010AP + 1 x BS40

ISOLATEURS RIGIDES EN VERRE POUR L'ISOLEMENT DES LIGNES DE DISTRIBUTION HTA EN CONDUCTEURS NUS

ISOLATEURS RIGIDES HTA EN VERRE

CODET Enedis	Référence	Désignation
6617608	VHT20T	Isolateur rigide HTA en verre - H = 168 / D = 210 - Douille NF C66415
6617614	VHT22T	Isolateur rigide HTA en verre - H = 168 / D = 255 - Douille NF C66415



VHT20T

SYSTÈMES D'ATTACHE FIX POUR ISOLATEURS RIGIDES : SAFIR

CODET Enedis	Référence	Désignation
6751001	SAFIR34	Système d'attache fixe pour isolateurs rigides section = 34,4-37,7 - Bleu
6751002	SAFIR54	Système d'attache fixe pour isolateurs rigides section = 54,6-59,7 - Rouge



SAFIR34

ENSEMBLES ISOLATEUR RIGIDE + ATTACHE RAPIDE : ISOFIR

CODET Enedis	Référence	Désignation
6617610	ISOFIR2034	Ensemble isolateur rigide + attache VHT20T + SAFIR34 - Bleu
6617612	ISOFIR2054	Ensemble isolateur rigide + attache VHT20T + SAFIR54 - Rouge
6617616	ISOFIR2234	Ensemble isolateur rigide + attache VHT22T + SAFIR34 - Bleu
6617618	ISOFIR2254	Ensemble isolateur rigide + attache VHT22T + SAFIR54 - Rouge



ISOFIR2034



ISOFIR2234

ACCESSOIRES DE CHÂÎNES

ÉTRIERS D'ACCROCHAGE

CODET Enedis	Référence	Désignation
6862048	E14120	Étriers d'accrochage - Diamètre 14 - Longueur 120
6862056	E14200	Étriers d'accrochage - Diamètre 14 - Longueur 200
6862129	E14350	Étriers d'accrochage - Diamètre 14 - Longueur 350
6862136	E14400	Étriers d'accrochage - Diamètre 14 - Longueur 400
6862143	E14450	Étriers d'accrochage - Diamètre 14 - Longueur 450
6862155	E14500	Etriers d'accrochage - Diamètre 14 - Longueur 500
6862180	ECNW	Etriers d'accrochage - Diamètre 14 - Longueur 220



E14

ŒILLETS À ROTULE [GT EDF B 23.132.10](#)

CODET Enedis	Référence	Désignation
6863008	OL40	Oeillet à rotule OL40 – Norme 11
6863012	OL70	Oeillet à rotule OL70 – Norme 16



OL40

ŒILLETS À LOGEMENT DE ROTULE (BALL-SOCKET) [GT EDF B 23.132.11](#)


CODET Enedis	Référence	Désignation
6866010	BS40	Oeillet à logement de rotule BS40 – Norme 11
6866011	BS70	Oeillet à logement de rotule BS70 – Norme 16



BS40

RALLONGES À CHAPE RL – [GT EDF B 23.177.01](#)

CODET Enedis	Référence	Désignation
6865145	RL4090	Rallonge à chape RL – Longueur 90
6865144	RL40300	Rallonge à chape RL – Longueur 300
6865204	RL40600	Rallonge à chape RL – Longueur 600
6865149	RL70300	Rallonge à chape RL – Longueur 300



RL40300

PALONNIER AVEC RALLONGE – [GT EDF B 23.177.02](#)

CODET Enedis	Référence	Désignation
6864102	P250R	Palonnier acier galvanisé à chaud – Longueur 250 mm

CORNES D'ÉCLATEMENT (DOUBLE) – [GT EDF B 23.132.12](#)

CODET Enedis	Référence	Désignation
6869025	CD40	Corne d'éclatement pour montage sur BS40 et OL40
6869026	CD70	Corne d'éclatement pour montage sur BS70



CD40

DISPOSITIF ARRÊTOIR DE PAILLE (ANTI-PAILLE)

CODET Enedis	Référence	Désignation
6869022	DELAIR	Évite la formation de bouchons de paille pouvant provoquer des amorçages aux isolateurs en technique rigide.



DELAIR

CÔNE DE PROTECTION SUR LIGNE RIGIDE

CODET Enedis	Référence	Désignation
686027	DC	Protection des isolateurs rigides HTA et des conducteurs de section inférieure à 60 mm².



DC

PINCES DE SUSPENSION À SERRAGE PAR ÉTRIER POUR CONDUCTEURS ALUMINIUM OU ALLIAGE D'ALUMINIUM OU CUIVRE

CODET Enedis	Référence	Désignation
6860563	6576A2	Pince à suspension cuivre 22 à 75 mm²
6860303	6595E2	Pince à suspension 22 à 75 mm²
6860304	65150E2	Pince à suspension 22 à 122 mm²



6576A2

PINCES D'ANCRAGE À SERRAGE PAR ÉTRIER POUR CONDUCTEURS ALUMINIUM OU ALLIAGE D'ALUMINIUM OU CUIVRE

CODET Enedis	Référence	Désignation
6861014	6493A2	Pince à ancrage 22 à 75 mm²
6861103	6676A2	Pince à ancrage cuivre 22 à 75 mm²



6493A2

RENOIS DE PONT

CODET Enedis	Référence	Désignation
6619205	EDBVIS	Isolateur + double broche + visserie
6619215	ERPVIS	Etalu + isolateur + double broche + anneau de préhension + visserie



ERP

Retrouvez dans ce catalogue nos références principales. Pour découvrir plus de produits ou bénéficier d'une étude personnalisée, contactez **votre distributeur local**.



CONNEXION

MANCHONS À COMPRIMER OU À RETREINDRE POUR LES LIGNES NUES MT DE DISTRIBUTION

MANCHONS D'ANCRAGE TRAVERSANTS À BROCHE POUR CÂBLE ASTER

CODET Enedis	Référence	Désignation
6861350	ABT34L	Manchon d'ancrage pour câble 34 mm ²
6861352	ABT54L	Manchon d'ancrage pour câble 54 mm ²
6861354	ABT75L	Manchon d'ancrage pour câble 75 mm ²
6861356	ABT117L	Manchon d'ancrage pour câble 117 mm ²
6861358	ABT148L	Manchon d'ancrage pour câble 148 mm ²



ABT34L

MANCHONS DE JONCTION POUR CÂBLE ASTER

CODET Enedis	Référence	Désignation
6724507	J34L	Manchon de jonction pour câble ASTER 34 mm ²
6724513	J54L	Manchon de jonction pour câble ASTER 54 mm ²
6724515	J75L	Manchon de jonction pour câble ASTER 75 mm ²
6724522	J117L	Manchon de jonction pour câble ASTER 117 mm ²
6724524	J148L	Manchon de jonction pour câble ASTER 148 mm ²



J34L

MANCHONS D'ANCRAGE POUR CÂBLE ALMELEC/ACIER ET ALU/ACIER

CODET Enedis	Référence	Désignation
6861374	AB38ALR	Manchon d'ancrage pour câbles almelec/acier et alu/acier - 37,8
6861404	AB60ALR	Manchon d'ancrage pour câbles almelec/acier et alu/acier - 59,7
6861470	ADB1	Adaptateur manchons à plages - Existant en manchons à broche P1
6861471	ADB2	Adaptateur manchons à plages - Existant en manchons à broche P2



AB38ALR

RACCORDS DE DÉRIVATION À BROCHE

CODET Enedis	Référence	Désignation
6721301	RDB34	Raccord de dérivation à broche - Section 34,4-37,7 mm ² - L 170
6721303	RDB54	Raccord de dérivation à broche - Section 54,6-59,7 mm ² - L 236
6721305	RDB75	Raccord de dérivation à broche - Section 75,5 mm ² - L 262
6721309	RDB148	Raccord de dérivation à broche - Section 147-148 mm ² - L 262



RDB34 / RDB148

CONNECTEURS POUR BROCHE

MANCHONS D'ANCRAGE TRAVERSANTS À BROCHE POUR CÂBLE ASTER

CODET Enedis	Référence	Désignation
6721241	CBO54G	Connecteur pour broche - Câble gainé 54-60
6721243	CBO148G	Connecteur pour broche - Câble gainé 147-148
6721245	CBO54G2C	Connecteur double dérivation CBO54G + 54I + CN2AU54
6721246	CBO54G2Q	Connecteur double dérivation CBO54G + 54I + QN2AU54



CBO54G

COSSES

CODET Enedis	Référence	Désignation
VERSION ALU - CUIVRE		
6723821	CN2AU546	Cosse droite d'extrémité - Section 54-60 mm²
6723822	CN2AU75	Cosse droite d'extrémité - Section 75 mm²
6723824	CN2AU148	Cosse droite d'extrémité - Section 147-148 mm²
VERSION ALU ET ALU-CUIVRE (PONT GAINÉ)		
6723827	CN2AU54G	Cosse droite d'extrémité - Section 54G mm²
6723843	CQN2AU54G	Cosse équerre d'extrémité - Section 54G mm²



CN2AU54G

CONNECTEURS À SERRAGE MÉCANIQUE

BLOCS D'ANCRAGE ET DÉRIVATION À RAINURES PARALLÈLES POUR LIGNE CUIVRE

CODET Enedis	Référence	Désignation
6700005	CMU25	Section Cu 6-25 mm²
6700006	CMU50	Section Cu 6-50 mm²
6700007	CMU95	Section Cu 10-95 mm²



CMU25

BLOCS D'ANCRAGE ET DÉRIVATION À RAINURES PARALLÈLES POUR LIGNE ALUMINIUM

CODET Enedis	Référence	Désignation
6720010	CMA55R	Fusible à vis - Section Alu 17,8-54,6 mm²
6720011	CMA95R	Fusible à vis - Section Alu 22-95 mm²
6720012	CMA150R	Fusible à vis - Section Alu 54,6-148 mm²
6720006	CMA55R	Section Alu 17,8-54,6 mm²
6720007	CMA95R	Section Alu 22-95 mm²
6720008	CMA150R	Section Alu 54,6-148 mm²




CMA

BLOC DE DÉRIVATION POUR LIGNE ALU ET CUIVRE

CODET Enedis	Référence	Désignation
6730005	CMAU5550	Section Cu 6-70 mm ² / Section Alu 25-75 mm ²

PROTECTION PAR PARAFOUDRES ET FUSIBLES

FERRURE SUPPORT DE PARAFOUDRE À ENVELOPPE SYNTHÉTIQUE POUR POSTE DE TRANSFORMATION SUR POTEAU H61



CODET Enedis	Référence	Désignation
6886425 7310810 7312001	KITH61	1 Ferrure FSPSYH61 3 Parafoudres FSPSYZE24 3 Broches FSPSYZE24


FERRURE SUPPORT DE PARAFOUDRE À ENVELOPPE SYNTHÉTIQUE POUR REMONTÉE AÉRO-SOUTERRAINE – KIT ERAS



CODET Enedis	Référence	Désignation
6886427 7310810 7312011	KITERAS	1 Ferrure FSPSYERAS 3 Parafoudres FSPSYZE24 3 Barres de connexion FSPSYZEBC


KIT FUSIBLES ET PARAFOUDRES HORIZONTALS

FUSIBLE FE – PROTECTION H61



CODET Enedis	Référence	Désignation
7302002	KITH61FE	20 – Fusibles FE – 3
7305012		21 – Barre de connexion – 3
7305012		23 – Broche courte – 3
7305012		24 – Pont gainé – 3
6886425		28 – Ferrure FSP.P – 1
7310810		32 – FSPSYZE24 – 3
-		34 – CBO54G – 6
-		36 – Câble ASTER 54G – 3

FUSIBLE FE – PROTECTION RAS



CODET Enedis	Référence	Désignation
7302002	KITERASSFE ISOLATEUR ZONE 2	20 - Fusible FE - 3
7305022		21 - Barre de connexion - 3
7305022		23 - Broche courte - 3
7305022		25 - Pont gainé avec CBO - 3
7305022		26 - Isolateur rigide - 3
6886429		29 - Ferrure FSP.C - 2
6886201		30 - Ferrure pour FERLIM - 1
7312011		31 - Dispositif ERAS - 3
7310810		32 - FSPSYZE24 - 3
6721241		34 - CBO54G - 6
-		36 - Câble ASTER 54G - 3

PARAFOUDRES ET FUSIBLES


PARAFOUDRE 24KV VARISIL H24



- Avec détecteur de défaut (ruban rouge) fonctionnant en horizontal ou en vertical
- Montage du détecteur de préférence coté masse

CODET Enedis	Référence	Désignation
7310810	FSPSYZE24	Parafoudre 24KV VARISIL H24


FUSIBLE 24KV EXTÉRIEUR



- Avec détecteur de défaut (flamme rouge)

CODET Enedis	Référence	Désignation
7302002	FEP24	Fusible 24KV extérieur

FERRURE POUR ERAS



CODET Enedis	Référence	Désignation
6886201	FERLIM	Ferrure pour ERAS

PROTECTION AÉRIENNE PAR DISJONCTEUR DE POTEAU OU SIMPLIFIÉE

COFFRETS DE PROTECTION AÉRIENNE SIMPLIFIÉE – P.A.S.

Le coffret assure la protection de la ligne BT 400 V. Le choix du coffret est lié à la puissance du transformateur de type TPC en amont.

En fonction du raccordement, deux possibilités :

- Coffret un départ avec une protection permettant de couvrir des puissances de 50 à 100 kVA
- Coffret deux départs avec une protection permettant de couvrir des puissances de 100 à 160 kVA

La pose du coffret est aisée grâce à un support fourni systématiquement.
Le coffret restant IP2X capot de protection retiré.

CODET Enedis	Référence	Désignation
6982130	NX2003991	Coffret de protection basse tension aérienne par fusibles 1 départ 1 protection (TPC 50 kVA/100 kVA)
6982136	NX2003994	Coffret de protection basse tension aérienne par fusibles 2 départs 2 protections (TPC 100/160 kVA)
6943007	NX2004055	Fusible BT HN 63 S 20 – 125 A (Boîte de 3)
6943009	NX2004057	Fusible BT HN 63 S 20 – 200 A (Boîte de 3)
-	NX1011594	Barrette de neutre

Pose, raccordement et équipement intérieur

- Le coffret se pose en bas du poteau, à hauteur d'homme facilitant l'exploitation

Raccordement (Aérien ou Aérien/Souterrain) :

- Transformateur : 50 kVA : Amont 35 mm² à 150 mm², Aval 35 à 150 mm²
- Transformateur : 160 kVA : Amont 35 mm² à 150 mm², Aval 35 à 150 mm²

Prise pour la Vérification d'Absence de Tension et de mesurage :

- Opération effectuée sous IP2X avec l'aide d'un outil à canon fixe ou amovible

Prise de mise en court-circuit aval ou amont :

- Opération de mise en court-circuit à l'aide d'un dispositif d'usage courant et normalisé ENEDIS
- Limiteur de tension du pôle de neutre.
- Neutre du transformateur automatiquement relié à la terre des masses lorsque le conducteur de neutre du coffret est coupé.
- Protection par fusible 115 mm BT, HN 63 S 20 ou CEI 269.



COFFRETS DISJONCTEURS DE POTEAU

La protection et la gestion des transformateurs BT / HTA en milieu rural impliquent l'emploi de disjoncteurs spécifiques adaptés aux déséquilibres de charge importants et ainsi garantir l'exploitation totale de la puissance installée même en régime déséquilibré.

Description :

Coffret disjoncteur. Ces appareils (3 pôles protégés) sont à coupure dans l'air avec chambres à cloisons métalliques pour le refroidissement et la coupure de l'arc.

Disjoncteur ouvert : un contact établi une liaison électrique entre le neutre du transformateur et la masse du poste.

Disjoncteur fermé : un éclateur limite la montée en potentiel du neutre BT par rapport à la terre des masses à 10 kV.

Le disjoncteur est monté à l'intérieur d'un coffret en polyester armé de fibres de verre résistant aux intempéries.



	165 Amp	265 Amp.
Conformité	HN 63-S-11	HN 63-S-11
Tension assignée	440 V	440 V
Courant assigné	165 A	265 A
Pouvoir coupure / fermeture	4000 A	6400 A
Nombre de pôles	4	4
Nombre de sorties	1 sortie	2 sorties
Section des câbles	25 / 70 mm ²	50 / 150 mm ²
Tenue diélec. - choc/masse	20 kV	20 kV
Tenue diélectrique à 50 Hz	10 kV	10 kV
Tenue diélectr. entre pôles	4 kV	4 kV
Dispositif de commande	Manuel	Manuel
Pose	Sur poteau	Sur poteau

SIGNALISATION

PLAQUES ET AFFICHES DE POSTES

CODET Enedis	Référence	Désignation
3700312	PR30	Plaque transformateur H61 / Poteau – Alu Bleu
3700316	PR33	Plaque transformateur cabine – Alu Bleu
3700316	PR33BIS	Plaque transformateur cabine basse
3700317	PR34	Plaque remontée aéro-souterraine – Alu Bleu
3700317	PR34BIS	Plaque remontée aéro-souterraine – Alu Bleu
3709180	RAS	Rem. aéro-souterraine : vignette 60x20 – Alu Jaune
3700354	PP30	Plaque bleu «Défense d'afficher»
3700302	PR10	Plaque «Nom du poste» – Alu Bleu
3700303	PR11	Plaque «Nom du poste» 40 x 260 – 18 positions
3700307	PR11BIS	Plaque «Nom du poste» 40 x 260 – 2 x 18 positions
3700308	PR12	Plaque «Nom du poste» 50 x 260 – 8 positions
3700002	AF20B	Plaque Alu «Soins aux électrisés» – H 297 x l 210 mm
3700002	AF20B1	Plaque Alu «Soins aux électrisés» – H 500 x l 350 mm



PR34

VIGNETTES

CODET Enedis	Référence	Désignation
3700312	G153	Vignettes lettres et chiffres 6 x 11 – Noir sur fond jaune – lot de 25
3700316	G150	Vignettes lettres et chiffres 20 x 12 – Noir sur fond jaune – lot de 25
3700316	G151	Vignettes lettres et chiffres 24 x 40 – Noir sur fond jaune – lot de 25



G153

SIGNALISATION POTEAUX BÉTON ET BOIS

CODET Enedis	Référence	Désignation
3700326	PR60	Plaque «Danger de mort» – Poteau bois
3700327	PR61	Plaque «Danger de mort» – Poteau béton
3700329	PR161	Plaque de numéro poteau bois et béton goutte d'eau de 1 à 99
3700329	PR162	Plaque de numéro poteau bois et béton goutte d'eau à partir de 100



PR60



PR161

TRIANGLES DE SIGNALISATION JAUNES

CODET Enedis	Référence	Désignation
-	TTM10	Plaque terre des masses métallique
-	TTN10	Plaque terre du neutre
-	TT10	Plaque repérage des terres
3700144	T10	Plaque risque électrique sigle ECLAIR
-	T10H	Plaque Homme foudroyé



T10H



TTN10

Réseaux BT





Réseaux BT souterrains	P.28
-------------------------------	-------------

JONCTION / DÉRIVATION BT	P.28
--------------------------	------

Réseaux BT aériens	P.29
---------------------------	-------------

RACCORDS AÉRIENS BT	P.29
ACCESSOIRES BT	P.30
TIPI / TUR DISTRIBUTION	P.33
RÉSEAUX AÉRO-SOUTERRAINS	P.34



Réseaux BT souterrains

JONCTION / DÉRIVATION BT

BOÎTES JONCTION NŒUD INJECTÉES

CODET Enedis	Référence	Désignation
6790120	-	Boîte de jonction JNI 240-240 v2019 - Principal 95²-240² - Dérivé 95²-240²
6790122	-	Boîte de jonction JNI 95-95 v2019 - Principal 50²-95² - Dérivé 50²-95²
6790125	-	Boîte de jonction JNI CPI 240-240 v2019 - Principal 95²-240² - Dérivé 95²-240²



6790120

BOITES DÉRIVATION INJECTÉES

CODET Enedis	Référence	Désignation
6790133	-	Boîte de dérivation DDI 240-35(50M) v2019 - Principal 50²-240² - Dérivés 10²-35² Cuivre/Alu
6790134	-	Boîte de dérivation DDI CPI 240-35(50M) v2019 - Principal 50²-240² - Dérivés 10²-35² Cuivre/Alu



6790133

ACCESSOIRE DE RÉPARATION ET DE BRANCHEMENT

CODET Enedis	Référence	Désignation
6790113	-	Jonction de réparation branchement JRB 10-50 - Principal 10 à 50² - Dérivé 10 à 50²
6790114	-	Jonction de réparation branchement JRRB TH 10-35 - Principal 4 à 35² - Dérivé 4 à 35²



6790114

BOUT PERDU DE MISE EN COURT-CIRCUIT

CODET Enedis	Référence	Désignation
6792010	-	Bout perdu mise en court-circuit BPMCC 50-240²



6792010

Réseaux BT aériens

RACCORDS AÉRIENS BT

CONNECTEURS DE BRANCHEMENT ET EP

CODET Enedis	Référence	Désignation
6737640	TYC / MIC	Connecteur EDF CBS / CT 70
6737631	TYC / MIC	Connecteur EDF CBS / CT 25
6737650	TYC / MIC	Connecteur EDF CBS / CT 150 (50-150 ² / 2.5-35 ²)
6737630	TYC / MIC	Connecteur EDF CES / CT 70



CBS

CONNECTEURS POUR MISE EN COURT-CIRCUIT

CODET Enedis	Référence	Désignation
6731481	TYC / MIC	Connecteur mise court-circuit CMCC / CT 25
6731483	TYC / MIC	Connecteur mise court-circuit CMCC / CT 70
6731485	TYC / MIC	Connecteur mise court-circuit CMCC / CT 150



CMCC

CONNECTEURS DE RÉSEAU ISOLÉ (EXTRAIT)

CODET Enedis	Référence	Désignation
6721777	TYC / MIC	Connecteur CDR / CT 2S 150 150
6721775	TYC / MIC	Connecteur CDR / CT 2S 150 70
6721771 / 75	TYC1701971-3	Connecteur CDR / CT 2S 150 70 et 70 / 70 P31F



CDR

CONNECTEURS RÉSEAU ISOLÉ / RÉSEAU NU

CODET Enedis	Référence	Désignation
6721651	MICK376	Connecteur CNA2S70 Almelec
6721652	MICK377	Connecteur CNA2S150 Almelec
6721661	MICK378	Connecteur CNU2S70 Cuivre
6721662	MICK379	Connecteur CNU2S150 Cuivre



MICK377

ACCESSOIRES BT

COSSES D'EXTRÉMITÉS À POINÇONNER

CODET Enedis	Référence	Désignation
6723100	COA25	Cosse Alu 25
6733016	COAU25	Cosse Alu cuivre 25
6723101	COA35	Cosse Alu 35
6733018	COAU35	Cosse Alu cuivre 35
6723102	C1A50	Cosse Alu 50
6733023	C1AU50	Cosse Alu cuivre 50
6723104	C1A70	Cosse Alu 70
6733044	C1AU70	Cosse Alu cuivre 70
6723106	C1A95	Cosse Alu 95
6733058	C1AU95	Cosse Alu cuivre 95
6723108	C2A150	Cosse Alu 150
6733074	C2AU150	Cosse Alu cuivre 150
6723110	C4A240	Cosse Alu 240
6733092	C4AU240	Cosse Alu cuivre 240



COA25



C1AU70

RACCORDS À SERRAGE MÉCANIQUE BT / GRAISSE

CODET Enedis	Référence	Désignation
6739349	GNT250	Graisse neutre 250 g
6731532	ESU95	Raccord à serrage mécanique
6731542	ESU150	Raccord à serrage mécanique
6731549	ESU240	Raccord à serrage mécanique



ESU150

COSSES D'EXTRÉMITÉS À RACCORD À SERRAGE MÉCANIQUE (RSM)

CODET Enedis	Référence	Désignation
-	COSVCXI14	Cosse RSM : 50 à 120 Alu / 50 à 90 Cu
-	COSVCXI18	Cosse RSM : 95 à 185 Alu / 95 à 120 Cu
-	COSVCXI22	Cosse RSM : 150 à 300 Alu / 150 à 180 Cu
-	COSVCXI29	Cosse RSM : 240 à 500 Alu / 240 Cu



VCXI14

MANCHONS À POINÇONNER

CODET Enedis	Référence	Désignation
6732142	RJOA25	Manchon Alu pour 2 câbles 25 mm ²
6732143	RJOA35	Manchon Alu pour 2 câbles 35 mm ²
6732144	RJ1A50	Manchon Alu pour 2 câbles 50 mm ²
6732145	RJ1A70	Manchon Alu pour 2 câbles 70 mm ²
6732146	RJ1A95	Manchon Alu pour 2 câbles 95 mm ²
6732147	RJ2A120	Manchon Alu pour 2 câbles 120 mm ²
6732148	RJ2A150	Manchon Alu pour 2 câbles 150 mm ²
6732152	RJ4A240	Manchon Alu pour 2 câbles 240 mm ²
6732566	RJ1A7050	Manchon Alu pour 1 câble 70 vers 1 câble 50 mm ²
6732569	RJ1A9550	Manchon Alu pour 1 câble 95 vers 1 câble 50 mm ²
6732572	RJ1A9570	Manchon Alu pour 1 câble 95 vers 1 câble 70 mm ²
6732575	RJ2A15035	Manchon Alu pour 1 câble 150 vers 1 câble 35 mm ²
6732576	RJ2A15050	Manchon Alu pour 1 câble 150 vers 1 câble 50 mm ²
6732577	RJ2A15070	Manchon Alu pour 1 câble 150 vers 1 câble 70 mm ²
6732578	RJ2A15095	Manchon Alu pour 1 câble 150 vers 1 câble 95 mm ²
6732579	RJ2A150120	Manchon Alu pour 1 câble 150 vers 1 câble 120 mm ²
6732588	RJ4A24070	Manchon Alu pour 1 câble 240 vers 1 câble 70 mm ²
6732589	RJ4A24095	Manchon Alu pour 1 câble 240 vers 1 câble 95 mm ²
6732593	RJ4A240150	Manchon Alu pour 1 câble 240 vers 1 câble 150 mm ²
6732712	RJ2AU15095	Manchon pour 1 câble 150 Alu vers 1 câble 95 mm ² Cuivre
6732732	RJ4AU24095	Manchon pour 1 câble 240 Alu vers 1 câble 95 mm ² Cuivre
6732726	RJ4AU240150	Manchon pour 1 câble 240 Alu vers 1 câble 150 mm ² Cuivre



RJ2AU15095



RJ2A150

MANCHONS À VIS (ALU OU CUIVRE)

CODET Enedis	Référence	Désignation
-	MANVIS435	Pour câble section de 4 à 35
-	MANVIS670	Pour câble section de 6 à 70
-	MANVIS35185	Pour câble section de 35 à 185
-	MANVIS150240	Pour câble section de 150 à 240
-	MANVIS185400	Pour câble section de 185 à 400



MANVIS670

EMBOUTS RÉDUCTEURS / AUGMENTATEURS

CODET Enedis	Référence	Désignation
-	EMBRED95240	Embout réducteur arrivée 95/240 - Fouet en 50 [K 126]
6726162	EMBRED2595	Embout réducteur arrivée 25/95 - Fouet en 25 [K 127]
-	EMBRED650	Embout réducteur arrivée 6/50 - Fouet en 25 [K 128]
-	EMBAUG635	Embout augmentateur arrivée 6/35 - Fouet en 50 [K 206]



EMBRED2595



MANCHONS JONCTION PRÉ-ISOLÉ BT AÉRIENS

CODET Enedis	Référence	Désignation
6732115	MJPB6	Câbles 6 mm
6732116	MJPB610	Câble 6 vers 10 mm
6732117	MJPB616	Câble 6 vers 16 mm
6732118	MJPB625	Câble 6 vers 25 mm
-	MJPB635	Câble 6 vers 35 mm
6732101	MJPB10	2 câbles 10 mm
6732103	MJPB1016	Câble 10 vers 16 mm
6732105	MJPB1025	Câble 10 vers 25 mm
-	MJPB1035	Câble 10 vers 35 mm
6732107	MJPB16	2 câbles 16 mm
6732109	MJPB1625	Câble 16 vers 25 mm
6732058	MJPB1635	Câble 16 vers 35 mm
6732111	MJPB25	2 câbles 25 mm
6732060	MJPB2535	Câble 25 vers 35 mm
-	MJPB35	2 câbles 35 mm



MJPB

MANCHONS BRANCHEMENT AÉRO-SOUTERRAINS

CODET Enedis	Référence	Désignation
6732121	MJPBAS1016M	10 aériens vers 16 souterrains
6732122	MJPBAS1025M	10 aériens vers 25 souterrains
6732123	MJPBAS1035M	10 aériens vers 35 souterrains
6732125	MJPBAS1616M	16 aériens vers 16 souterrains
6732126	MJPBAS1625M	16 aériens vers 25 souterrains
6732127	MJPBAS1635M	16 aériens vers 35 souterrains
6732128	MJPBAS2516M	25 aériens vers 16 souterrains
6732129	MJPBAS2525M	25 aériens vers 25 souterrains
6732130	MJPBAS2535M	25 aériens vers 35 souterrains
6722304	MJPBS25M25M	25 souterrains vers 25 souterrains
6722305	MJPBS25M35M	25 souterrains vers 35 souterrains
6722306	MJPBS35M35M	35 souterrains vers 35 souterrains



MJPBAS

TIPI / TUR DISTRIBUTION

TABLEAUX DE DISTRIBUTION TIPI

(TABLEAU INTERFACE DE PUISSANCE ET D'INFORMATION)

- Les tableaux basse tension TIPI 8 sont destinés à être utilisés dans des postes conventionnels, afin d'assurer la protection des départs BT avec des transformateurs 400, 630 et 1000 kVA.
- Les tableaux basse tension TIPI 4-500 sont destinés à être utilisés dans des postes conventionnels ou de type PSS, afin d'assurer la protection des départs BT en aval d'un transformateur 250 kVA.

CODET Enedis	Référence	Désignation
6982150	1016878	Tableau TIPI 4 départs - 500A ACG 60A TRI
6982156	1014897	Tableau TIPI 8 départs - 1200A ACG 60A TRI
6982158	1015969	Tableau TIPI 8 départs - 1800A ACG 60A TRI
6982200	1018955	Départ monobloc TIPI 400A
6982202	1018956	Départ provisoire pour TIPI
6982250	1016881	Fixation au sol pour tableau 8 départs
6982252	1015996	Fixation au sol pour tableau 4 départs
6982820	1013997	Clé de fixation de départ



TABLEAUX DE DISTRIBUTION TUR (TABLEAU URBAIN RÉDUIT)

Cette gamme de matériels répond aux exigences d'exploitation et garantit une utilisation fiable en milieu urbain. Il assure la liaison optimale entre le poste de transformation **MT/BT** et les différents réseaux de distribution. La sécurité des exploitants est renforcée par la présence de dispositifs de protection contre les contacts accidentels.

CODET Enedis	Référence	Désignation
6982104	TR4800	TR4 800 avec inter 800
6982924	TR4800A	TR4 800 avec inter 800 + ACG
6982106	TR81200	TR8 1200 avec inter 1200
6982926	TR81200A	TR8 1200 avec inter 1200 + ACG
6982108	TR81800	TR8 1800 avec inter 1800
6982928	TR81800A	TR8 1800 avec inter 1800 + ACG
6982777	DEPARTMONO	Départ monobloc nu + barrette de sectionnement 400A
6982873	PRO	Protection porte-fusible



PROTECTION RÉSEAU / PLAQUE

Plaque de protection réseau élec PPR acier 25x100.

Il s'agit d'une plaque de protection en acier galvanisée destinée à protéger les câbles électriques.

Ce produit, en acier galvanisé d'épaisseur 2 mm, est une signalisation et une protection contre l'arrachage des réseaux enterrés. Il s'utilise pour les réseaux sous faible charge, traversées d'ouvrages d'art ou dans une zone à forte densité d'ouvrages enterrés.

Le possible cintrage manuel permet de réaliser des coudes verticaux.

Il est livré avec un boulon BH12 x 30 permettant une liaison longitudinale et latérale par superposition des trous diam. 14.

CODET Enedis	Référence	Désignation
6880090	N760	Plaque de protection réseau élec PPR acier 25x100



RÉSEAUX AÉRO-SOUTERRAINS

EJASE POUR NEUTRE MASSIF SANS GAINÉ DE PLOMB

CODET Enedis	Référence	Désignation
-	TYC2107327-1	EJASE 95-75 / 70-54.6
-	TYC2107328-1	EJASE 95-75 / 70-70
-	TYC2107329-1	EJASE 95-75 / 150-70
-	TYC2107330-1	EJASE 150-95 / 70-54.6
-	TYC2107331-1	EJASE 150-95 / 70-70
-	TYC2107332-1	EJASE 150-95 / 150-70
6722646	TYC2107333-1	EJASE 240-115 / 70-54
6722647	TYC2107334-1	EJASE 240-115 / 70-70
6722648	TYC2107335-1	EJASE 240-115 / 150-70N



EJASE POUR NEUTRE CÂBLE AVEC GAINÉ DE PLOMB

CODET Enedis	Référence	Désignation
6722636	TYC710856-1	EJASE 95-50 / 70-54.6
6722610	TYC710858-1	EJASE 95-50 / 150-70N
6722638	TYC710859-1	EJASE 150-70 / 70-54.6
6722640	TYC710861-1	EJASE 150-70 / 150-70N
6722641	TYC710862-1	EJASE 240-95 / 70-54.6
6722643	TYC710864-1	EJASE 240-95 / 150-70N

NJAS JONCTION AÉRO-SOUTERRAINE RF

CODET Enedis	Référence	Désignation
6732142	MICBA002	NJAS 150-70/240-95 Multi section Alu/Cuivre RF



NJAS

MANCHONS PRÉ-ISOLÉS DE RÉSEAU À SERRAGE MÉCANIQUE


CODET Enedis	Référence	Désignation
6732910	MICK092	Manchon démontable PERF 6-50M DENU.6 50M
-	MICK189	Manchon pré-isolé 25/95
-	MICK192	Manchon pré-isolé 50² à 240²



MICK189

MANCHONS EJPT

CODET Enedis	Référence	Désignation
6722677	TYC716509-1	Trousse de manchons EJPT 70-54,6
6722680	TYC711731-1	Trousse de manchons 150-70/70-54,6
6722681	TYC711641-1	Trousse de manchons 150-70/150-70



EJPT

Retrouvez dans ce catalogue nos références principales. Pour découvrir plus de produits ou bénéficier d'une étude personnalisée, contactez **votre distributeur local**.

Branchements





Coffrets de branchement **P.38**

BRANCHEMENT INDIVIDUEL	P.38
BRANCHEMENT PROVISOIRE	P.43
COMPTAGE	P.43
ENVELOPPES CCV	P.46

Accessoires de branchement **P.47**

FEUILLARDS	P.47
FIXATIONS	P.47
PROTECTIONS	P.48
THERMORÉTRACTABLES	P.48
MISE À LA TERRE	P.50
BOULONNERIE	P.51



Coffrets de branchement

BRANCHEMENT INDIVIDUEL

COFFRETS / BORNES

CODET Enedis	Référence	Désignation
6980890	N158	Coffret CIBE MONO A2D2 60A
6980890E	N358	Coffret CIBE MONO A2D2 60A Éclair
6980887	N156	Coffret CIBE MONO 2x60A
6980805	CB305	Borne CIBE MONO A4D2 60A
6980805E	CB306	Borne CIBE MONO A4D2 60A Éclair
6980802	N150	Borne CIBE MONO 2x60A
6980811	N169	Borne CIBE type 2 serrures rectangulaires
6980811E	N369	Borne CIBE type 2 serrures rectangulaires, Éclair
6980870	CB022	Coffret CIBE Haut équipé platine type 2 MONO
6980812	N170	Ensemble 2 bornes CIBE A4D2 type 2
6980812E	N370	Ensemble 2 bornes CIBE A2D2 type 2 Éclair
6980823	N168	Borne CIBE nue
6980823E	N368	Borne CIBE nue Éclair
-	N352	Borne CIBE Mono 60A A2D2 Éclair



CB305

GRILLES & ACCESSOIRES

CODET Enedis	Référence	Désignation
6980881	N164	Kit CIBE TRI 4 CPF 60A A2D2 vers A4D4
6980882	CB036	Kit CIBE TRI 2 CPF 60A A4D2 vers A4D4
6980819	N166	Grille d'étoilement CIBE 150 + 3x35
6980818	N165	Grille de repiquage CIBE
6980820	N167	Grille de fausse coupure CIBE 2x150 - 2x35



CB036



N165



N166



N167

EMBOUTS EBCP

CODET Enedis	Référence	Désignation
6726082	P129	Embout EBCP 6-35/16 - Bleu - L 190
6726081	P128	Embout EBCP 6-35/16 - Noir - L 190
6726072	P449	Embout EBCP 10-35/25 - Bleu - L 190
6726071	P448	Embout EBCP 10-35/25 - Noir - L 190
6980492	R491	Grille S23 3x35² IP2X pour S15 - S20



P129

COFFRETS S20

CODET Enedis	Référence	Désignation
6980019	N001	Coffret S20 nu serrure rectangulaire
6980035	N005	Socle simple S20
6980036	N006	Socle double S20
6980041	N007	Couvercle socle S20 simple ou double
6980122	N004	Accessoire de cadenassage socle S20
6980136	P068	Module arrivée S20 MONO-TRI
6980137	P069	Lot 2 modules départ S20 MONO-TRI
6980026	N610	Porte S20 serrure, rectangle
6980503 6980506 6980507	R325	Grille d'étoilement 150
6980506	P082	GE S26 2/3 branchements pour S15-S20-S22 (version conforme IP2X)
6980509	P084	GFC S26 2 branchements pour S15-S20-S22 (version conforme IP2X)
6980033	R205	Panneau S20 Bois vide
6980132	P203	Panneau amovible S20 MONO-TRI



N001

CGV – CIBES GRAND VOLUME

CODET Enedis	Référence	Désignation
6980817	CA307	CGV + GFC 240 2 départs TRI
6980817E	CA308	CGV + GFC 240 2 départs TRI Éclair
6980814	N197	CGV + GFC 240 2 pages libres
6980814E	N204	CGV + GFC 240 2 pages libres Éclair
6980830	N180	CGV nu
6980830E	N184	CGV nu ECLAIR
6980821	R430	GFC 240 CGV 2 départs TRI
6980813	N183	CGV type 2 TRI
6980813E	N186	CGV type 2 TRI Éclair
6980837	N182	Platine CGV type 2 TRI



N197



REMBT VIDES

CODET Enedis	Référence	Désignation
6772101	Q667	Borne REMIC 300
6772101E	Q674	Borne REMIC 300 Éclair
6772110	Q673	Borne REMIC 450
6772110E	Q676	Borne REMIC 450 Éclair
6772118	Q669	Borne REMIC 600
6772118E	Q678	Borne REMIC 600 Éclair



Q673

JEUX DE BARRES

CODET Enedis	Référence	Désignation
6770312	Q600	Jeu de barres REMIC 300 G3
6770322	Q601	Jeu de barres REMIC 450 G3
6770332	Q602	Jeu de barres REMIC 600 G3



Q601

REMBT AVEC JEU DE BARRES

CODET Enedis	Référence	Désignation
6772101	CB011	Borne REMIC 300 avec JDB 300
6772101E	CB001	Borne REMIC 300 Éclair avec JDB 300
6772110	CB012	Borne REMIC 450 avec JDB 450
6772110E	CB003	Borne REMIC 450 Éclair avec JDB 450
6772118	CB013	Borne REMIC 600 avec JDB 600
6772118E	CB005	Borne REMIC 600 Éclair avec JDB 600
6772130	CB014	Borne REMIC 450 avec JDB 450 et RRCP
6772138	CB015	Borne REMIC 600 avec JDB 600 et RRCP



CB012



CB014

Retrouvez dans ce catalogue nos références principales. Pour découvrir plus de produits ou bénéficier d'une étude personnalisée, contactez **votre distributeur local**.



BORNES ET COFFRETS HARMONISÉS

CODET Enedis	Référence	Désignation
6980813	CB301	Borne harmonisée 300 TYPE 2 TRI
6980813E	CB303	Borne harmonisée 300 TYPE 2 TRI Éclair
-	CB302	Coffret harmonisé TYPE 2 TRI
-	CB304	Coffret harmonisé TYPE 2 TRI Éclair



CB301

MODULES

CODET Enedis	Référence	Désignation
6771700	Q603	Module réseau RRD 50-240 REMBT G3 (1 neutre + 3 phases)
6771702	Q612	Module réseau RRD 50-150 REMBT G3 (1 neutre + 3 phases)
6771706	Q609	Module branchement protégé MONO RBP 60 A REMBT G3
6771708	Q606	Module branchement protégé TRI RBP 60 A REMBT G3
6771704	Q607	Module branchement direct TRI RBD REMBT G3 (1 neutre + 3 phases)
-	Q610	Module branchement direct MONO RBD REMBT G3 (1 neutre + 1 phase)
6771309	Q614	Module réseau RRCP 400 A / 200 A Michaud (compatible JDB 6772312/22/32)
6771710	Q604	Module 4 plots de repos REMBT G3
6771707	Q608	Module branchement protégé MONO RBP 90 A REMBT G3
6771308	Q613	Module réseau RRC 400 A Michaud (compatible JDB 6772312/22/32)



Q612

ECP-2D & ECP-3D

CODET Enedis	Référence	Désignation
6902054	CA206	Coffret H770 ECP-2D encastrement
6902054E	CA201	Coffret H770 ECP-2D Éclair encastrement
6902053	CA205	Borne ECP-2D
6902053E	CA203	Borne ECP-2D Éclair
6902019	CA306	Coffret H770 ECP-3D encastrement
6902019E	CA301	Coffret H770 ECP-3D Eclair encastrement
6902033	CA305	Borne ECP-3D
6902031	CA303	Borne ECP-3D Éclair
6902035	N752	Kit passage ECP 2D à ECP 3D



CA205



FUSIBLES

CODET Enedis	Référence	Désignation
6943007	P520	Cartouche fusible T2 E115 mm 125 A
6943009	P521	Cartouche fusible T2 E115 mm 200 A
6943013	P522	Cartouche fusible T2 E115 mm 250 A
6943016	P524	Cartouche fusible T2 E115 mm 400 A
6943450	P238	Barrette de sectionnement 115 mm



P520

COFFRETS DE CHANTIER

CODET Enedis	Référence	Désignation
-	P490	Coffret de branchement provisoire Monophasé 15/45 A
-	P489	Coffret de branchement provisoire Monophasé 30/60 A
-	P491	Coffret de branchement provisoire Triphasé 10/30 A
-	P493	Coffret de branchement provisoire Triphasé 30/60 A
-	P492	Coffret de branchement provisoire Monophasé 15/45 A + Prise + Terre
-	P591	Pietement COF, S15-S20 + RAPID'BRANCH



P489



P591

BORNES REMBT FORAIN

CODET Enedis	Référence	Désignation
6772105	CB039	Borne REMBT 300 JDB FORAIN
6772113	CB040	Borne REMBT 450 JDB FORAIN
6771709	CB041	Jeu de 4 RBDD 35² - 3 Départs FORAIN
-	CD075	Kit RBDD + Plinthe branchement FORAIN 300
-	CD076	Kit RBDD + Plinthe branchement FORAIN 450



CB039



CB041

BRANCHEMENT PROVISOIRE

BORNES DE DISTRIBUTION EXTÉRIEURES

CODET Enedis	Référence	Désignation
-	DA890	Borne RAPID'BRANCH TRI + horloge
-	DA891	Borne RAPID'BRANCH TRI
-	DA892	Borne RAPID'BRANCH MONO
-	DA893	Borne RAPID'BRANCH MONO compact



DA890

COFFRETS D'ALIMENTATION MOBILE

CODET Enedis	Référence	Désignation
-	P485	Coffret d'alimentation mobile 4 prises + pied
-	P486	Coffret d'alimentation mobile 4 prises
-	P525	Coffret d'alimentation mobile 6 prises + pied
-	P523	Coffret d'alimentation mobile 6 prises



P525

COMPTAGE

COFFRETS POUR BRANCHEMENT À PUISSANCE SURVEILLÉE (BPS)

Utilisation :

Ces coffrets permettent le raccordement des branchements à puissance surveillée de 37 à 250 kVA (anciennement Tarif Jaune). Ces coffrets sont disponibles en cuve type HN 62-S-19 pour couvrir les besoins allant jusqu'à 400 A.

Particulièrement utiles pour l'alimentation de petites et moyennes entreprises, les coffrets BPS sauront également répondre aux nouveaux besoins émergents tels que les ENR ou encore l'alimentation d'IRVE en entreprise ou en voirie.

Ces coffrets sont disponibles en 4 versions :

- > Type 1 : arrivée et départ bas sans protection amont
- > Type 2 : arrivée et départ bas avec protection amont
- > Type 3 : arrivée basse et départ haut sans protection amont
- > Type 4 : arrivée haute et départ bas sans protection amont



TYPE 1



TYPE 2



TYPE 3



TYPE 4



COFFRETS POUR BRANCHEMENT À PUISSANCE SURVEILLÉE (BPS)

Description :

Les cuves et portes sont de couleur ivoire en polyester armé de fibres de verre.


La fermeture des portes est assurée à l'aide d'une clé triangle.

Le matériel présente un degré de protection IP4X.

Les coffrets disposent d'un équipement électrique conforme à la spécification technique Enedis-Spec-Coffret Brt PS-V2.

Les bornes d'arrivée autorisent le raccordement de conducteurs ronds ou sectoraux, Cu ou Alu, de 50 à 240 mm².

Les coffrets disposent d'une porte pré-câblée destinée à recevoir un compteur ou un modem. Elle accueille également un boîtier d'essai d'intensité et un dispositif d'essai de tension.

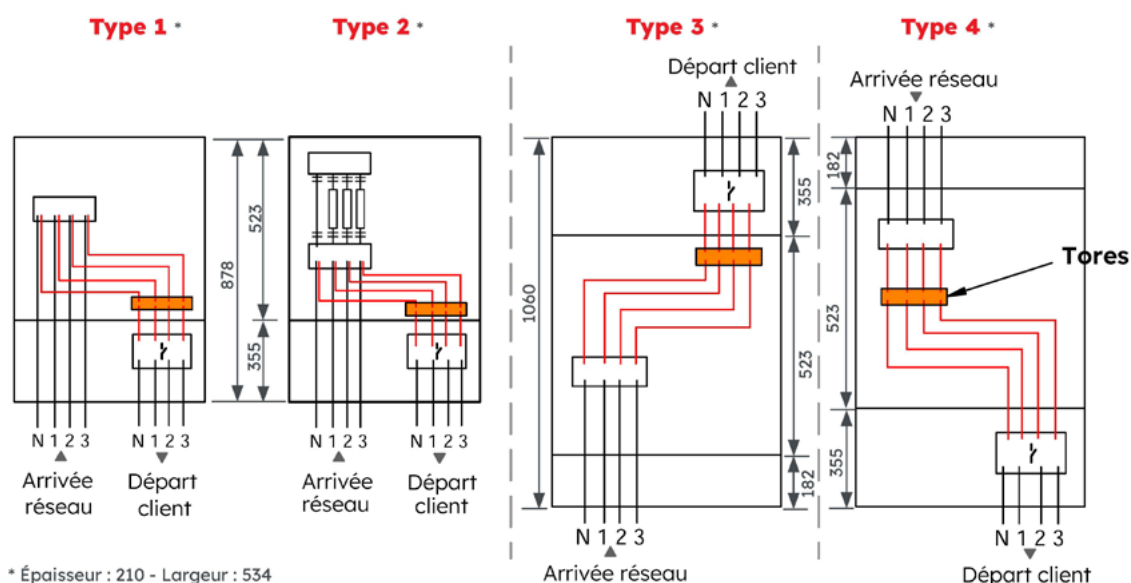

CODET Enedis	Référence	Désignation
6988904	GC009	Coffret BPS Type 1 - 200 A / 400 A
6988914	GC008	Coffret BPS Type 2 - 200 A / 400 A
6988924	GC010	Coffret BPS Type 3 - 200 A / 400 A
6988934	GC011	Coffret BPS Type 4 - 200 A / 400 A

Les + techniques :

- > Bloc unique : tores + fiches «bananes»
- > Liaison Interrupteur Sectionneur (IS) similaire (borne alu) pour tous types de BPS.
- > Largeur des câbles.
- > Simplicité de câblage.

ARMOIRE POUR BRANCHEMENT À PUISSANCE SURVEILLÉE (BPS)

Utilisation :

L'armoire BPS permet d'accueillir un branchement à puissance surveillée devant être installé en extérieur.

Description :

L'armoire, réalisée en polyester armé de fibres de verre, présente un degré de protection IP44.

Elle est conçue avec 4 faces anti-affichage.

Elle est livrée avec 4 tiges de scellement, garantissant une mise en œuvre simple.

Elle est conçue pour recevoir tous les coffrets de comptage à puissance surveillée 100 A ou de Type 1 ou Type 2 en 200/400 A. Elle est livrée avec un support pour AGCP monté permettant d'accueillir des AGCP de calibre 400 A de différentes marques comme :


- SCHNEIDER ELECTRIC (gamme NS et NSX),
- LEGRAND (gamme DPX),
- GE POWER (gamme FD, FE et FG),
- EATON (gamme NZ),
- HAGER (gamme X160, X250, H250, H630)...

La porte est équipée d'une serrure à quart de tour avec fermeture 3 points.

L'armoire peut être fixée à un massif béton ou scellée au sol.


L'armoire est compatible avec le téléreport.

L'armoire dispose d'une tige permettant le blocage de la porte lors de l'utilisation.

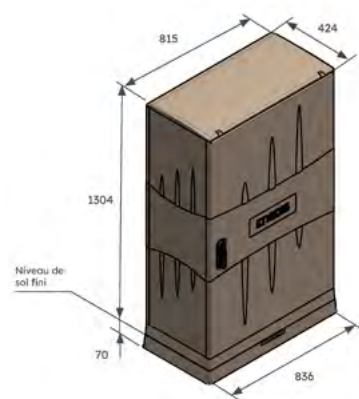

Exemples de mise en œuvre :

Fixation scellée

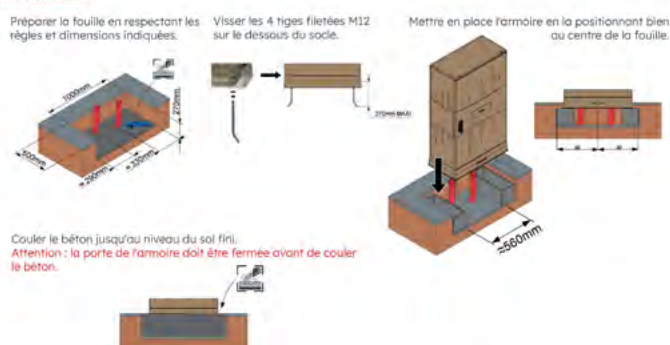

Fixation sur massif béton

Réaliser un massif béton autour des gaines avec les dimensions indiquées.
Faire 4 trous avec les entraxes indiqués sur l'image, puis fixer l'armoire avec 4 vis de Ø10 ou Ø12 mm (non fournies) et 4 rondelles M10 (non fournies) ou M12 (fournies).



CODET Enedis

Référence

Désignation

6980235

GC012


Armoire BPS (socle intégré)



ENVELOPPES CCV


SARCO CCV

CODET Enedis	Référence	Désignation	Dimensions (H x L x P)
1327063	SARCIBE	Sarco pour coffrets CIBE	1460 x 265 x 205
1327048	SARS2000	Sarco pour coffrets S200 / 2D / 3D	1460 x 740 x 220
1327014	SAR300RMBT	Sarco pour coffret REMBT 300	1460 x 390 x 220
1327078	SAR450RMBT	Sarco pour coffret REMBT 450	1460 x 570 x 220
1327043	SAR600RMBT	Sarco pour coffret REMBT 600	1460 x 740 x 220

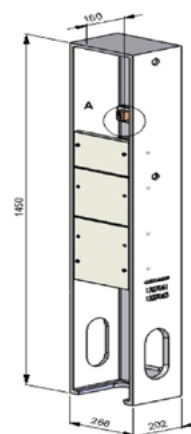

SARCO CCV

CODET Enedis	Référence	Désignation	Dimensions (H x L x P)
1327063	COQCIBE	Coquille pour coffret CIBE	375 x 270 x 205
1327079	COQ2D3D	Coquille pour borne 2D ou 3D	820 x 395 x 220
1327075	COQ300RMBT	Coquille pour borne REMBT 300	1050 x 395 x 220
1327076	COQ450RMBT	Coquille pour borne REMBT 450	1050 x 575 x 220
1327077	COQ600RMBT	Coquille pour borne REMBT 600	1050 x 745 x 220



Accessoires de branchement

FEUILLARDS

CODET Enedis	Référence	Désignation
6839644	-	Dévidoir 50 m feuillard 20 x 0,4
6839646	MICK933	Dévidoir 50 m feuillard 20 x 0,7
6939724	MICBC951	Chapes feuillard 20 mm (le cent)
6839748	MICBC958	Bande de protection feuillard 20 mm (Longueur 10 m)
	MICK960	Cercleuse à levier - OPL
	MICBC961	Cisaille feuillard

FIXATIONS

CODET Enedis	Référence	Désignation
6826001	TYC1574818-1	Berceau de fixation - BRPF1 pour facade
6826002	MICBC273	Berceau de fixation - BRPF6
6827602	KLAC942KL	Colliers 9/180 (100)
6827604	KLAC962KL	Colliers 9/265 (100)
6827606	KLAC992KL	Colliers 9/360 (100)
6828786	MICN703	Embases à cheville CH8 (100)
6828788	MICN704	Embases berceau à vis CH8 (100)
6886652	TYC1574820-1	Berceau isolant BIC 15-30
6886654	TYC1574821-1	Berceau isolant BIC 30-50
6886661	MICN735	Berceau isolant BIC 50-90
6886661	DERBIC5090HTA	Bracelet isolant pour fixation de cable HTA (le cent)
6886680	MICBR054	Embase de berceau isolant BIC



6886661

PROTECTIONS

CODET Enedis	Référence	Désignation
6880535	MICN273	Goulotte terre GPT 30.30 Grise
6880540	MICN274	Goulotte GPC 35.35 Grise 2,75 m
6880542	MICN275	Goulotte GPC 60.60 Grise 2,75 m
6880544	MICN276	Goulotte GPC 90.90 Grise 2,75 m
6880548	MICN277	Goulotte GPC 120.120 Grise 2,75 m
6880570	MICN285	Goulotte terre GPT 30.30 Ivoire
6880572	MICN286	Goulotte GPC 35.35 Ivoire 2,75 m
6880573	MICN287	Goulotte GPC 60.60 Ivoire 2,75 m
6880574	MICN288	Goulotte GPC 90.90 Ivoire 2,75 m
6880575	MICN289	Goulotte GPC 120.120 Ivoire 2,75 m
6880560	MICN279	Goulotte terre GPT 30.30 Marron
6880562	MICN280	Goulotte GPC 35.35 Marron 2,75 m
6880563	MICN281	Goulotte GPC 60.60 Marron 2,75 m
6880564	MICN282	Goulotte GPC 90.90 Marron 2,75 m
6880566	MICN283	Goulotte GPC 120.120 Marron 2,75 m
8623190	MICN297	GPC métallique 35.35
8623191	MICN298	GPC métallique 60.60
8623192	MICN299	GPC métallique 90.90
8623193	MICN300	GPC métallique 120.120

THERMORÉTRACTABLES

CAPOTS THERMORÉTRACTABLES

THERMORÉTRACTABLES POUR BT SOUTERRAINE

Codet Enedis	Référence	Désignation	Plage diamètres de câble
6798607	CRC 16-27	Câble 2 x 35 mm ²	17 à 30 mm
6798607	CRC 16-27	Câble 4 x 35 mm ²	17 à 30 mm
6798609	CRC 26-48	Câble 4 x 50 mm ²	30 à 45 mm
6798609	CRC 26-48	Câble 3 x 95 mm ²	30 à 45 mm
6798609	CRC 26-48	Câble 3 x 150 mm ²	30 à 45 mm
6798612	CRC 46-80	Câble 3 x 240 mm ²	45 à 65 mm



CRC

THERMORÉTRACTABLES POUR BT AÉRIEN

Codet Enedis	Référence	Désignation
6729403	CRB 10-25	Torsade en 2 x 16 - 2 x 25 - 4 x 16 - 4 x 25
6729408	CRR 16-70 CRB 25-70	Torsade 3 x 70 + 54.6 - 3 x 70 + 70
6798607	CRR 150	Torsade 3 x 150 + 70

THERMORÉTRACTABLES POUR HTA

Codet Enedis	Référence	Désignation	Plage diamètres de câble
6798609	CRC 26-48	Câble HTA 1 x 50 ² - 3 x 50 ²	17 à 30 mm
6798609	CRC 26-48	Câble HTA 1 x 150 ² - 3 x 150 ²	24 à 32 mm
6798609	CRC 26-48	Câble HTA 1 x 240 ² - 3 x 240 ²	28 à 38 mm

JONCTION POUR CÂBLE DE BRANCHEMENT

CODET Enedis	Référence	Désignation
6790114	JRRB1035	Jonction rétractable pour câble de 10 à 35 mm ²

PRODUITS THERMORÉTRACTABLES

CODET Enedis	Référence	Désignation
6798316	E2R1035	Extrémité thermo pour 2 câbles de 10 - 35 mm
6798302	E4R1035	Extrémité thermo pour 4 câbles de 10 - 35 mm
6798303	E4R50150	Extrémité thermo pour 4 câbles de 50 - 150 mm
6798304	E4R240	Extrémité thermo pour 4 câbles de 240 mm
6798323	GRN1035R	Gaine thermo GRN 10.35 (en rouleau de 10 m)
6798331	GRN50150R	Gaine thermo GRN 50.150 (en rouleau de 10 m)
6798333	GRP240R	Gaine thermo GRN 240 (en rouleau de 10 m)



FOURREAUX FENDUS – RÉPARATION CÂBLES

CODET Enedis	Référence	Désignation
6798701	-	Longueur 500 (avant retreint 34 après retreint 10)
6798703	-	Longueur 500 (avant retreint 84 après retreint 20)
6798705	-	Longueur 750 (avant retreint 143 après retreint 36)



MISE À LA TERRE

CONNECTEURS – COSSES

CODET Enedis	Référence	Désignation
6707750	TYC711521-1	Kit point mesure couplé N DPD7 29/25 D14-E X2 + B
6707750	PTMESURE	Kit 2 cosSES + boulons M14
6708725	C25CUET	Raccord à sertir C25
6708728	C35CUET	Raccord à sertir C25/35
5983190/91	TYC707985-1	Connecteur serrage RTP 16 F
6708725	TYC09639-1	Connecteur en C étamé C25 E (le cent)
6708728	TYC09640-1	Connecteur en C étamé C35 E (le cent)
-	TYC710026-5	CosSE XCT 25 08 (le cent)
5983188/89	RET786019	Tête de connexion bronze à frapper
6731735	MICN090	MALT du neutre avec gaine auto



TYC711521-1



C25

PIQUETS DE MISE À LA TERRE


CODET Enedis	Référence	Désignation
5980195	RET781610	Piquet de terre inox acier 1M 16 mm auto Alu A3MC
-	RETPSC162C	Piquet de terre acier galva crucif 1M 16 mm non Alu



RET781610

GRILLES DE MISE À LA TERRE

CODET Enedis	Référence	Désignation
5982074	GRITERO40060	Grille de terre Cu 0.40 X 60 / sortie 2 ml
5982075	GRITERO40120	Grille de terre Cu 0.40 X 120 / sortie 2 ml
5982075	RET713001	Grille de terre fil cuivre Ø 3 mm 0.40 x 1,200 m + 2 m
5982076	RET713002	Grille de terre fil cuivre Ø 3 mm 0.40 x 2,40 m
-	RET713002-0,5-0,5	Grille de terre fil cuivre Ø 3 mm 0.40 x 2,40 m (2 x 0,5 m)



RET713002

BOULONNERIE

CODET Enedis	Référence	Désignation
6800608	BH1030	Boulonnerie 6 pans 10 x 30
6800620	BH1230	Boulonnerie 6 pans 12 x 30
6800637	BH12130	Boulonnerie 6 pans 12 x 130
6800643	BH12200	Boulonnerie 6 pans 12 x 200
6800649	BH12250	Boulonnerie 6 pans 12 x 250
6800655	BH12300	Boulonnerie 6 pans 12 x 300
6800658	BH12350	Boulonnerie 6 pans 12 x 350
6800673	BH1440	Boulonnerie 6 pans 14 x 40
6800676	BH1450	Boulonnerie 6 pans 14 x 50
6800682	BH14100	Boulonnerie 6 pans 14 x 100
6800688	BH14150	Boulonnerie 6 pans 14 x 150
6800691	BH14200	Boulonnerie 6 pans 14 x 200
6800694	BH14225	Boulonnerie 6 pans 14 x 225
6800697	BH14250	Boulonnerie 6 pans 14 x 250
6800700	BH14275	Boulonnerie 6 pans 14 x 275
6800703	BH14300	Boulonnerie 6 pans 14 x 300
6800706	BH14325	Boulonnerie 6 pans 14 x 325
6800709	BH14350	Boulonnerie 6 pans 14 x 350
6800715	BH14400	Boulonnerie 6 pans 14 x 400
6800718	BH14450	Boulonnerie 6 pans 14 x 450
6803015	MG12	Rondelle galva 12
6803022	MG14	Rondelle galva 14
6827207	BQC1255	Crochet d'ancrage 12 x 55
6827236	BQC12250	Crochet d'ancrage 12 x 250
6827239	BQC12300	Crochet d'ancrage 12 x 300
6827196	VQCS1270	Tirefond queue de cochon



BH



BQC



VQCS

Câbles





Câbles BT / HTA souterrains	P.54
------------------------------------	-------------

CÂBLES BT SOUTERRAINS DE BRANCHEMENT	P.54
--------------------------------------	------

CÂBLES BT SOUTERRAINS DE DISTRIBUTION	P.54
---------------------------------------	------

CÂBLES RÉSEAU HTA	P.54
-------------------	------

Câbles BT aériens	P.55
--------------------------	-------------

CÂBLES BT AÉRIENS DE BRANCHEMENT	P.55
----------------------------------	------

CÂBLES BT AÉRIENS DE DISTRIBUTION	P.55
-----------------------------------	------

Câbles EP	P.56
------------------	-------------

Tableau d'utilisation des capots d'étanchéité rétractables à chaud	P.57
---	-------------



Câbles BT/HTA

souterrains

CÂBLES RÉSEAU BT SOUTERRAINS DE BRANCHEMENT

Codet Enedis	Référence	Désignation
6148108	S33 2x35	Câble de branchement 2 x 35 Alu
6148162	S33 4x35	Câble de branchement 4 x 35 Alu



S33

CÂBLES RÉSEAU BT SOUTERRAINS DE DISTRIBUTION

Codet Enedis	Référence	Désignation
6148373	S33 4x50	Câble de distribution 3 x 50 + 50
6148456	S33 3x95	Câble de distribution 3 x 95 + 50 Pb
6148468	S33 3x150	Câble de distribution 3 x 150 + 70 Pb
6148475	S33 3x240	Câble de distribution 3 x 240 + 95 Pb
H1XDV H-M24-2007 NEUTRE MASSIF (SANS PLOMB)		
6148430	S33 3x95M	Câble de distribution 3 x 95 + 70M Alu
6148456	S33 3x150M	Câble de distribution 3 x 150 + 95M Alu
6148440	S33 3x240M	Câble de distribution 3 x 240 + 115M Alu



S33

CÂBLES RÉSEAU HTA (C33-226)

Codet Enedis	Référence	Désignation
6135511	S226 1x50	Câble HTA souterrain 1 x 50
6135713	S226 1x95	Câble HTA souterrain 1 x 95
6135715	S226 1x150	Câble HTA souterrain 1 x 150
6135717	S226 1x240	Câble HTA souterrain 1 x 240
6135533	S226 3x95	Câble HTA souterrain 3 x 95
6135735	S226 3x150	Câble HTA souterrain 3 x 150
6135737	S226 3x240	Câble HTA souterrain 3 x 240



S226

Câbles BT aériens

CÂBLES RÉSEAU BT AÉRIENS DE BRANCHEMENT (C33-209)

Codet Enedis	Référence	Désignation
6125066	Tors2x16	Torsade Alu 2 x 16
6125108	Tors4x16	Torsade Alu 4 x 16
6125073	Tors2x25	Torsade Alu 2 x 25
6125115	Tors4x25	Torsade Alu 4 x 25



C33

CÂBLES RÉSEAU BT AÉRIENS DE DISTRIBUTION (C33-209)

Codet Enedis	Référence	Désignation
6126112	Tors70+54,6	Torsade Alu 3 x 70 + 54.6
6126250	Tors70+70	Torsade Alu 3 x 70 + 70
6126260	Tors150+70	Torsade Alu 3 x 70 + 150
6126134	Tors70+54,6+216	Torsade Alu 3 x 70 + 54.6 + 2 x 16
6126252	Tors70+70+216	Torsade Alu 3 x 70 + 70 + 2 x 16
6126262	Tors150+70+216	Torsade Alu 3 x 150 + 70 + 2 x 16



C33

Retrouvez dans ce catalogue nos références principales. Pour découvrir plus de produits ou bénéficier d'une étude personnalisée, contactez **votre distributeur local**.



Câbles EP

(ÉCLAIRAGE PUBLIC)

INDUSTRIELS RIGIDES CUIVRE U1000-R2V (NF C-32-321)

Codet Enedis	Référence	Désignation
-	R2V3G1,5	U1000R2V 3G1.5
-	R2V3G2.5	U1000R2V 3G2.5
-	HO7RNF2x1,5	-
-	HO7RNF4x1,5	-
-	R2V3G6	U1000R2V 3G6
-	R2V3G10	U1000R2V 3G10
-	R2V3G16	U1000R2V 3G16
-	R2V4x10	U1000R2V 4X10



R2V

INDUSTRIELS RIGIDES CUIVRE U1000-R2V (NF C-32-321)

Codet Enedis	Référence	Désignation
-	R2V4x16	U1000R2V 4X16
-	R2V4G16	U1000R2V 4G16
-	R2V4x25	U1000R2V 4X25
-	R2V4x35	U1000R2V 4X35
-	R2V4x50	U1000R2V 4X50
-	R2V5G6	U1000R2V 5G6
-	R2V5G10	U1000R2V 5G10
-	R2V5G16	U1000R2V 5G16
-	R2V5G25	U1000R2V 5G25
-	R2V5G35	U1000R2V 5G35
-	R2V1x25	U1000R2V 1X25
-	Cuivre Nu 25	Cuivre nu recuit 25

REPÉRAGE COULEUR DES GAINES EXTÉRIEURES

1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²
					

Tableau d'utilisation des capots d'étanchéité RÉTRACTABLES À CHAUD

THERMORÉTRACTABLES POUR BT SOUTERRAINE

Codet Enedis	Référence	Désignation	Plage diamètres de câble
6798607	CRC 16-27	Câble 2 x 35 mm ²	17 à 30 mm
6798607	CRC 16-27	Câble 4 x 35 mm ²	17 à 30 mm
6798609	CRC 26-48	Câble 4 x 50 mm ²	30 à 45 mm
6798609	CRC 26-48	Câble 3 x 95 mm ²	30 à 45 mm
6798609	CRC 26-48	Câble 3 x 150 mm ²	30 à 45 mm
6798612	CRC 46-80	Câble 3 x 240 mm ²	45 à 65 mm

THERMORÉTRACTABLES POUR BT AÉRIEN

Codet Enedis	Référence	Désignation
6729403	CRB 10-25	Torsade en 2 x 16 - 2 x 25 - 4 x 16 - 4 x 25
6729408	CRR 16-70 CRB 25-70	Torsade 3 x 70 + 54.6 - 3 x 70 + 70
6798607	CRR 150	Torsade 3 x 150 + 70



THERMORÉTRACTABLES POUR HTA

Codet Enedis	Référence	Désignation	Plage diamètres de câble
6798609	CRC 26-48	Câble HTA 1 x 50 ² - 3 x 50 ²	17 à 30 mm
6798609	CRC 26-48	Câble HTA 1 x 150 ² - 3 x 150 ²	24 à 32 mm
6798609	CRC 26-48	Câble HTA 1 x 240 ² - 3 x 240 ²	28 à 38 mm



Outillages





Équipements	P.60
MATÉRIELS TIRAGE / GUIDAGE	P.60
ARRIMAGE / LEVAGE / MAINTIEN	P.63
REMORQUES PORTE-TOURET / TREUILS	P.64
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE	P.65
CONDAMNATION	P.67
DÉTECTEURS DE TENSION POUR COURANT ALTERNATIF	P.68
MALT & MCC	P.69
OUTILLAGES ISOLÉS / ISOLANTS 1000V	P.71
OUTILS POUR PRÉPARATION DE Câbles	P.72
COFFRETS D'OUTILS POUR PRÉPARATION DE Câbles HTA	P.73



Équipements

MATÉRIELS TIRAGE / GUIDAGE

GALETS

Référence	Désignation
GATGALO01	Galet droit sur roulement à bille électro zingué – Passage 135 mm
GATGALO02	Galet droit sur roulement à bille électro zingué – Passage 180 mm
GATGALO03	Galet droit sur roulement à bille électro zingué – Passage 260 mm
GATGALO04	Galet droit sur roulement à bille électro zingué – Passage 70 mm
GATGALO10	Galet d'angle sur roulement à bille électro zingué – Passage 155 mm
GATGALO11	Galet d'angle sur roulement à bille électro zingué – Passage 180 mm
GATGALO12	Galet bord de chambre sur roulement à bille électro zingué – Passage 140 mm



GATGALO01

DÉROULEURS & ACCESSOIRES

Référence	Désignation
GATGDER0006	Dérouleur à rouleau pour 300 mm<touret>1050 mm L 530 mm MAXI 150 kg
GATGDER0002	Dérouleur à rouleau pour 300 mm<touret>1200 mm L 560 mm MAXI 300 kg
GATGGDER0005	Dérouleur sabot acier 1500 kg 600 mm<Ø de touret>1650 mm poids 22 kg
GATGDER0011	Dérouleur sabot 300 kg STRAPY (La paire en valisette)
GATGPOU0001	Poulie torsade BT CMU 800 daN largeur 60 mm 1301P
GATVVCRI031	Cric porte-touret 3 T crémaillère Ø mini/maxi : 400/1800 mm la paire
GATVVCRI061	Cric porte-touret 6 T crémaillère Ø mini/maxi : 700/2600 mm la paire



GATGDER0001



GATGDER0006

TÊTES DE TIRAGE

Référence	Désignation
GATGTET0003	Tête de tirage PE 32 standard (24 à 28.5 mm)
GATGTET0004	Tête de tirage PE 40 standard (30 à 37 mm)
GATGTET0005	Tête de tirage PE 50 standard (39 à 46 mm)
GATGTET0006	Tête de tirage PE 55 standard (42 à 49 mm)
GATGTET0007	Tête de tirage PE 63 standard (48 à 58 mm)
GATGTET0008	Tête de tirage PE 75 standard (57 à 70 mm)
GATGTET0009	Tête de tirage PE 90 standard (70 à 82 mm)
GATGTET0010	Tête de tirage PE 110 standard (86 à 99 mm)
GATGTET0011	Tête de tirage PE 125 standard (97 à 111 mm)
GATGTET0012	Tête de tirage PE 140 standard (108 à 130 mm)
GATGTET0013	Tête de tirage PE 160 standard (124 à 148 mm)
GATGTET0014	Tête de tirage PE 180 standard (141 à 163 mm)
GATGTET0015	Tête de tirage PE 200 standard (157 à 182 mm)
GATGTET0016	Tête de tirage PE 225 standard (175 à 201 mm)
GATGTET0017	Tête de tirage PE 250 standard (196 à 225 mm)



Tête de tirage

TIRES-CÂBLES BT/MT (CHAUSSETTES)

Référence	Désignation
GATG1920007	Chaussette de tirage BT simple boucle 15-25 mm 3 x 16 ² + 16 ² TTSBM15
GATG1920004	Chaussette de tirage BT simple boucle 20-40 mm 50 ² A 150 ² TTSBM20
GATG1920003	Chaussette de tirage BT simple boucle 25-45 mm 3 x 150 ² + 70 ² TTSBM25
GATG1890002	Chaussette de tirage BT simple boucle 25-45 mm HTA 150-240 ² TTSB3M25
GATG1920002	Chaussette de tirage BT simple boucle 45-60 mm 240 ² 3 x 240 ² + 95 ² TTSBM45
GATG1920001	Chaussette de tirage HT simple boucle 60-80 mm 3 x 150 ² TTSBM60
GATG1920005	Chaussette de tirage HT simple boucle 80-100 mm 3 x 240 ² TTSBM80
GATG1890005	Chaussette de tirage TTSBM 80/100 galva LM900 LM200 SD



GATG1920007

AIGUILLES

Référence	Désignation
GATGAIG0004	Aiguille 4.5 mm L = 20 m STRAPY jaune petit dévidoir sans roue
GATGAIG0006	Aiguille 4.5 mm L = 30 m STRAPY jaune petit dévidoir sans roue
GATGAIG0003	Aiguille 4.5 mm L = 40 m STRAPY jaune petit dévidoir sans roue
GATGAIG0005	Aiguille 4.5 mm L = 50 m STRAPY jaune petit dévidoir sans roue
GATGAIG0017	Aiguille 4.5 mm L = 60 m STRAPY jaune petit dévidoir sans roue
GATGAIG0019	Aiguille 6 mm L = 50 m STRAPY jaune dévidoir moyen roue pneumatique
GATGAIG0020	Aiguille 6 mm L = 60 m STRAPY jaune dévidoir moyen roue pneumatique
GATGAIG0021	Aiguille 6 mm L = 80 m STRAPY jaune dévidoir moyen roue pneumatique
GATGAIG0022	Aiguille 6 mm L = 100 m STRAPY jaune dévidoir moyen roue pneumatique
GATGAIG0033	Aiguille 9 mm L = 80 m STRAPY jaune dévidoir moyen roue pneumatique
GATGAIG0007	Aiguille 9 mm L = 100 m STRAPY jaune dévidoir moyen roue pneumatique
GATGAIG0008	Aiguille 9 mm L = 120 m STRAPY jaune dévidoir moyen roue pneumatique
GATGAIG0009	Aiguille 9 mm L = 150 m STRAPY jaune dévidoir moyen roue pneumatique
GATGAIG0023	Aiguille 9 mm L = 200 m STRAPY jaune dévidoir moyen roue pneumatique
GATGAIG0013	Aiguille 11 mm L = 100 m STRAPY jaune grand dévidoir à roue pneumatique
GATGAIG0011	Aiguille 11 mm L = 150 m STRAPY jaune grand dévidoir à roue pneumatique
GATGAIG0010	Aiguille 11 mm L = 200 m STRAPY jaune grand dévidoir à roue pneumatique
GATGAIG0041	Aiguille 11 mm L = 250 m STRAPY jaune grand dévidoir à roue pneumatique
GATGAIG0012	Aiguille 11 mm L = 300 m STRAPY jaune grand dévidoir à roue pneumatique



Aiguille tire-câble fibre de verre sur dévidoir


ACCESSOIRES

Référence	Désignation
GATGBAL0001	Boule avant fibre D.16 mm / M4
GATGEBT0011	Embout adaptateur M4/M5 Laiton
GATGRAC0003	Émerillon de jonction pour deux aiguilles munies d'embouts M12
GATGEMR0001	Émerillon diamètre 14 mm / EMRC14
GATGEMR0002	Émerillon diamètre 16 mm / EMRC16
GATGEMR0003	Émerillon diamètre 22 mm / EMRC22
GATGEMR0004	Émerillon diamètre 34 mm / EMRC34
GATGEMR0005	Émerillon diamètre 38 mm / EMRC38
GATGEMR0006	Émerillon diamètre 55 mm / EMRC55
GATGACD0089	Noix de tirage GF16 câble 16 mm RUPT 16T
GATGACD0094	Noix de tirage GF 10 (10/12 mm) RUPT 7T
GATGACD0095	Noix de tirage GF13 (13/14 mm) RUPT 11T
GATGACD0096	Noix de tirage GF24 (22/24 mm) RUPT 12T
GATGACD0033	Noix de tirage GF18 câble 18/20 RUPT 22T



ÉMERILLON ET NOIX DE TIRAGE

Retrouvez dans ce catalogue nos références principales. Pour découvrir plus de produits ou bénéficier d'une étude personnalisée, contactez **votre distributeur local**.

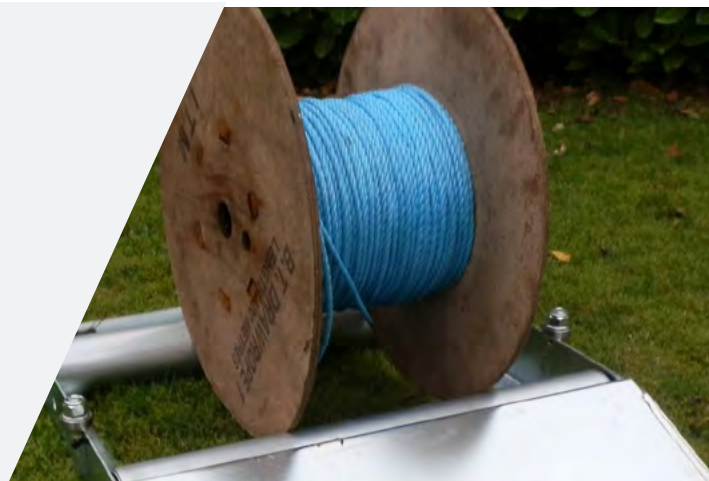

ARRIMAGE / LEVAGE / MAINTIEN

ARRIMAGES

Référence	Désignation
GATVE50602B0900-30	Système d'arrimage EXT GODET 50 mm bleu 6 T Lu 9 m DR
GATVE50601B0900-30	Système d'arrimage GODET 50 mm bleu 6 T Cliquet Lu 9 m DE
GATVB25080N0500	Ceinture PES GODET 25 mm noir Cliquet 0,8 T Lu 5 m



ÉLINGUES & ACCESSOIRES

Référence	Désignation
GATVELDUP10X*	Élingue sangle duplex GODET 1 T - 1 m à 6 m
GATVELDUP20X*	Élingue sangle duplex GODET 2 T - 1 m à 6 m
GATVELDUP30X*	Élingue sangle duplex GODET 3 T - 1 m à 6 m
GATVELDUP40X*	Élingue sangle duplex GODET 4 T - 2 m à 6 m
GATVELDUP50X*	Élingue sangle duplex GODET 5 T - 2 m à 6 m
GATVELDUP60X*	Élingue sangle duplex GODET 6 T - 2 m à 6 m
GATVELTUB10X**	Élingue tubulaire GODET 1 T - LU = 1 m à 6 m
GATVELTUB20X**	Élingue tubulaire GODET 2 T - LU = 1 m à 6 m
GATVELTUB30X**	Élingue tubulaire GODET 3 T - LU = 1 m à 6 m
GATVELTUB40X**	Élingue tubulaire GODET 4 T - LU = 1 m à 6 m
GATVELTUB50X**	Élingue tubulaire GODET 5 T - LU = 1 m à 6 m
GATVELTUB60X**	Élingue tubulaire GODET 6 T - LU = 1 m à 6 m
GATVMALAA001	Manille lyre GODET AA 0,5 T
GATVMALAA003	Manille lyre GODET HR 1 T
GATVMALAA004	Manille lyre GODET HR 1,5 T
GATVMALAA005	Manille lyre GODET HR 2 T
GATVMALAA006	Manille lyre GODET HR 3,25 T (5/8")
GATVMALAA007	Manille lyre GODET HR 4,75 T
GATVMALAA008	Manille lyre GODET AA 6,5 T
GATVMALAA009	Manille lyre GODET AA 8,5 T
GATVMADAA001	Manille droite GODET AA 0,5 T
GATVMADAA003	Manille droite GODET AA 1 T (3/8")
GATVMADAA004	Manille droite GODET AA 1,5 T (7/16")
GATVMADAA005	Manille droite GODET AA 2 T (1/2")
GATVMADAA006	Manille droite GODET AA 3,25 T (5/8")
GATVMADAA007	Manille droite GODET AA 4,75 T (3/4")
GATVMADAA008	Manille droite GODET AA 6,5 T (7/8")
GATVMADAA009	Manille droite GODET AA 8,5 T



X*: Remplacer le X par le chiffre du métrage souhaité.

X**: Remplacer le X par 2 x le chiffre du métrage souhaité.

PALANS

Référence	Désignation
GATVPLE0803SB	Palan à levier STRAPY BLACK 0,8 T - 3 m
GATVPLE1603SB	Palan à levier STRAPY BLACK 1,6 T - 3 m
GATVPLE0800SB	Palan à levier STRAPY BLACK 0,8 T - 1,5 m
GATVPLE1600SB	Palan à levier STRAPY BLACK 1,6 T - 1,5 m
GATVDELO503SB	Palan manuel à chaîne STRAPY BLACK 500 kg - 3 m - Chaîne Zinguée
GATVDELO506SB	Palan manuel à chaîne STRAPY BLACK 500 kg - 6 m - Chaîne Zinguée
GATVDEL1003SB	Palan manuel à chaîne STRAPY BLACK 1000 kg - 3 m - Chaîne Zinguée
GATVDEL1006SB	Palan manuel à chaîne STRAPY BLACK 1000 kg - 6 m - Chaîne Zinguée



Palan manuel à chaîne



Palan manuel à levier

REMORQUES PORTE-TOURET / TREUILS

REMORQUES

Référence	Désignation
RPT380	Remorque destinée au transport et déroulage de touret de câble 380 kg (charge utile)
RPT500	Remorque destinée au transport et déroulage de touret de câble 500 kg (charge utile)
RPT750	Remorque destinée au transport et déroulage de touret de câble 750 kg (charge utile)
RPT1000	Remorque destinée au transport et déroulage de touret de câble 1000 kg (charge utile)
RPTH1900	Remorque destinée au transport et déroulage de touret de câble 1900 kg (charge utile) - version hydraulique
RPTH2600	Remorque destinée au transport et déroulage de touret de câble 2600 kg (charge utile) - version hydraulique
RPTHE5200	Remorque destinée au transport et déroulage de touret de câble 5200 kg (charge utile) - version hydraulique / écartable



ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

RECOMMANDATION D'ASSOCIATIONS DANS UN ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE DANGEREUX

Nous vous recommandons de combiner certains équipements et d'optimiser votre protection afin d'intervenir dans des conditions optimales tout en garantissant votre sécurité dans les environnements à risque.

EXEMPLE DE KIT POUR UNE PROTECTION ARC-FLASH APC 1 – ATPV 12 CAL/CM²

Référence	Désignation	Tailles disponibles
AFSIB-VES12-**	Veste arc flash APC 1, ATPV 15 cal/cm ² , ELIM 13 cal/cm ²	XS à 3XL
AFSIB-PAN12-**	Pantalon arc flash APC 1, ATPV 15 cal/cm ² , ELIM 13 cal/cm ²	XS à 3XL
V1-BK⁽¹⁾	Casque Visarc avec protection Arc-Flash APC 1 – 4 kA/0.5s Possibilité de choisir avec ou sans protection latérale	Taille unique
AFG-41-*/**	Gants isolants avec protection mécanique contre effet thermique de court-circuit	7 – 12
C99B-ISOL-**	Chaussures de sécurité basses, avec semelle isolante jusqu'à 20 kV	38 – 47
RBCL *	Tapis isolant	

** Compléter avec la taille souhaitée.

(1) Compléter la référence avec la couleur de plastron désirée :

BK (noir standard) – W (blanc) – R (rouge) – Y (jaune) – G (vert)

* Compléter avec la classe désirée.



EXEMPLE DE KIT POUR UNE PROTECTION ARC-FLASH APC 2 – ATPV 25 CAL/CM²

Référence	Désignation	Tailles disponibles
AFSIB-VES25-**	Veste Arc-Flash APC 2, ATPV 35 cal/cm ² , ELIM 32 cal/cm ²	XS à 3XL
AFSIB-PAN25-**	Pantalon Arc-Flash APC 2, ATPV 35 cal/cm ² , ELIM 32 cal/cm ²	XS à 3XL
V2-25-LPP⁽¹⁾	Casque Visarc avec protection Arc-Flash APC 2 – ATPV 25 cal/cm ² – protection latérale intégrée	Taille unique
AFG-41-*/**	Gants isolants avec protection mécanique et effet thermique de court-circuit	7 – 12
GLE-36	Gants isolants LATEX Catégorie CE: III Risques irréversibles	6 à 12 7 à 12 8 à 12
RGX-SG	Gants isolants LATEX Catégorie CE: III Risques irréversibles	A à G
C99H-ISOL-**	Chaussures de sécurité montantes, avec semelle isolante jusqu'à 20 kV	38 – 47
RBCL*	Tapis isolant Class 0 Class 2 Class 3 Class 4	0,6 x 1 1 x 1 1 x 101

(1) Compléter la référence avec la couleur de plastron désirée :

BK (noir standard) – W (blanc) – R (rouge) – Y (jaune) – G (vert)

* Compléter avec la classe désirée. ** Compléter avec la taille souhaitée.

V2-25-LPP-BK*

Casque Visarc
EN 397, EN 50365
GS-ET-29, ASTM F 2178,
EN ISO 16321 (EN 166, EN 170)
IEC 62819 selon 2 méthodes :
Box test et open arc


AFSIB-VES25-**
Veste Arc-Flash EN ISO 11612:2015 / EN ISO 11611:2015 /
EN 1149-5:2018 / EN 13034:2005 + A1:2009 / IEC 61482
2:2020 / IEC 61482-1-2 APC 2 / IEC 61482-1-1 (MÉTHODE
A) ATPV 35 CAL/CM² ELIM 32 CAL/CM² (MÉTHODE B)
ATPV 35 CAL/CM²

AFG-41-*/**
Gants isolants
EN 60903 / CEI 60903

AFSIB-PAN25-**
Pantalon Arc-Flash
Idem AFSIB-VES25-**

C99H-ISOL-**
Chaussures de sécurité avec semelles isolantes
EN ISO 20345:2011 / MARQUAGE SB P E WRU FO CI HI HRO
SRC / ASTM F2413-11 (SEMELLE TESTÉE JUSQU'À 20 KV)

RBCL*
Tapis isolant
CEI 61111:2009

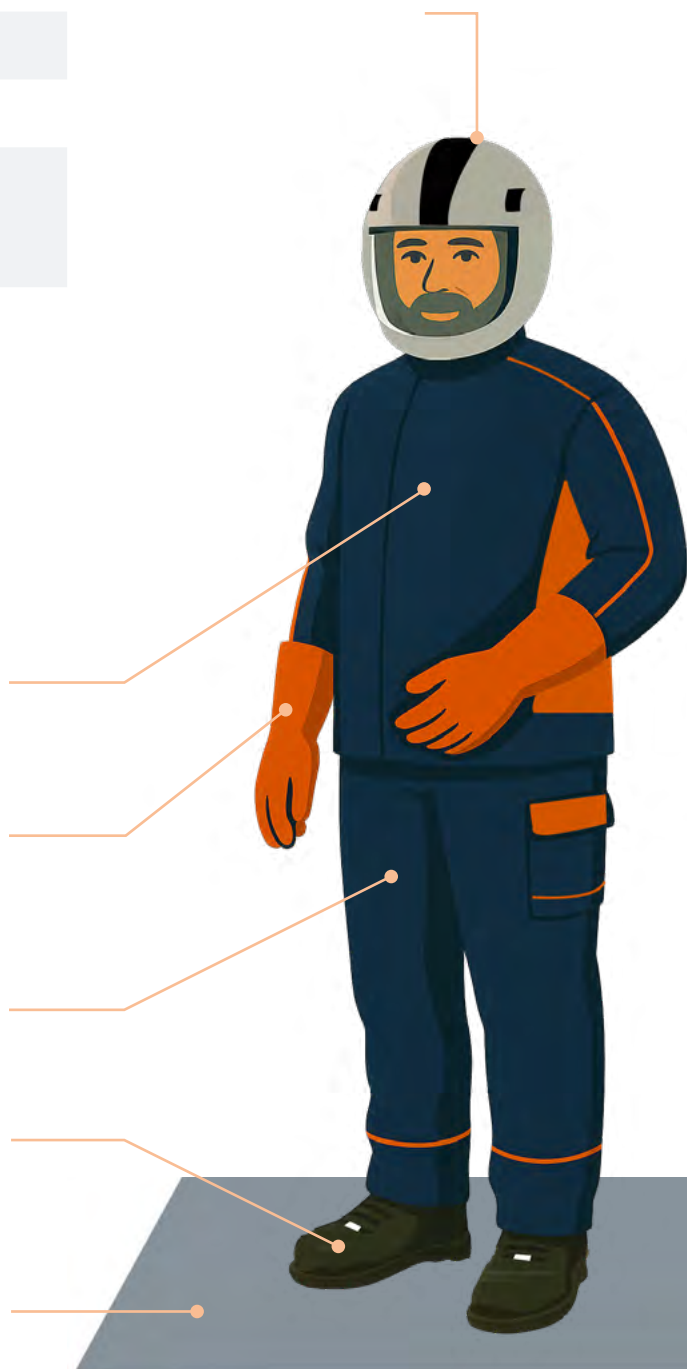

CONDAMNATION

CADENAS DE CONDAMNATION ET KIT DE CADENAS

ANSES INTERCHANGEABLES

Adaptez votre cadenas avec nos anses interchangeables :

- Matière métal ou composite
- Diamètre : 4,5 ou 6 mm
- Hauteur : 38 ou 76 mm
- ou Filin Ø 1,4 mm pour les trous les plus fins

ÉTIQUETTE DE CONSIGNATION

- Avertissement de consignation
- Identification du responsable
- Étiquette terrain résistante à l'abrasion et aux UV
- Jeu de 6 langues



CORPS COMPOSITE ULTRA RÉSISTANT

Non conducteur, résiste aux UV, aux hydrocarbures et aux environnements extrêmes.

Hauteur : 54 mm
Largeur : 46 mm
Épaisseur : 21 mm
Poids : 80 g

CLÉ SÉCURISÉE

- Plus d'1 million de variations possibles
- Système de clé prisonnière et barillet à retour de clé automatique
- Insert de couleur identique à celle du cadenas



STANDARD À CLÉ NURÉROTÉE



Référence	Nombres de clé disponibles	Couleur au choix (code correspondant)	Matière anse	Hauteur int. anse	Diamètre anse
CS-KA#-x-M438			Métal	38 mm	4,5 mm
CS-KA#-x-M476			Métal	76 mm	4,5 mm
CS-KA#-x-M638			Métal	38 mm	6 mm
CS-KA#-x-M676			Métal	76 mm	6 mm
CS-KA#-x-P438			Composite	38 mm	4,5 mm
CS-KA#-x-P476			Composite	76 mm	4,5 mm
CS-KA#-x-P638			Composite	38 mm	6 mm
CS-KA#-x-P676			Composite	76 mm	6 mm
CS-KA#-x-F1			Filin métal avec gaine vinyle	70 mm	1,4 mm

Remplacez le # de la référence par le numéro de clé souhaité (4 digits). Pour une attribution de numéro spécifique, nous consulter. Remplacez le x de la référence avec le code couleur souhaité indiqué dans le tableau (1 à 8). Le cadenas est fourni avec 1 anse, 1 clé et 1 jeu d'étiquettes de consignation en 6 langues.



Référence	Matière anse	Hauteur int. anse	Diamètre anse
P438	Composite	38 mm	4,5 mm
P476	Composite	76 mm	4,5 mm
F1	Filin câble	70 mm	1,4 mm
M438	Métal	38 mm	4,5 mm
M476	Métal	76 mm	4,5 mm

- Anse montée : code de l'anse à ajouter à la référence du cadenas
- Anse supplémentaire : les anses sont à commander individuellement

ENSEMBLE DE LA GAMME COULEURS & ANSES DISPONIBLES

KIT - CSKD - PS33

KIT 1 CADENAS ROUGE + 5 ANSES + TROUSSE TRANSPORT

CARACTÉRISTIQUES

- CS-KD-2-P438 : Cadenas standard KD Rouge, anse P438
- P476 : Anse composite, Ø4,5mm, L76mm, noire
- P676 : Anse composite, Ø6mm, L76mm, noire
- P638 : Anse composite, Ø6mm, L38mm, noire
- F1 : Anse filin câble, Ø1,4mm, longueur câble 180mm, hauteur intérieure anse 70mm
- S33PM : Trousse PVC Noire/Orange petit modèle



DÉTECTEURS DE TENSION POUR COURANT ALTERNATIF

DÉTECTEUR DE TENSION BT

TAGLITE

DÉTECTEUR BASSE TENSION
CEI 61243-3 / CAT IV 1000V / IP65

- Indications visuelles optimales dans toutes les positions de travail :
 - Avant : indications visuelles sur 360° ;
 - Arrière : les principales indications sont affichées à l'arrière du détecteur.
- Système révolutionnaire IP2X :
Système de déclenchement au dos de l'appareil pour libérer le poussoir.
- Gaine IP2X sécurisée :
Système IP2X à 2 positions pour éviter les courts-circuits sur les compteurs à enveloppe métallique.
 1. Tracter les 5 premiers mm à l'aide de la gâchette au dos de l'appareil
 2. Pousser pour un retrait complet.
- Bouton ergonomique : Bouton proéminent pour une prise en main facile avec des gants isolés.
- Plomb ultra-flexible, robuste, doublement isolé, sans mémoire de forme.
- 2 piles AA avec accès rapide (option pile au lithium) pour une plus grande autonomie.

AFFICHAGE ULTRA-LUMINEUX À 360°
Visibilité des indications dans toutes les positions.



DÉTECTEUR DE TENSION HTA

KIT MTAG

KIT DÉTECTEUR DE TENSION
ET PERCHE ISOLANTE

FAMECA propose une large série d'ensembles «détecteur + perche», tous 100 % conformes aux exigences des normes CEI (CEI 61243-1 pour le détecteur de tension et CEI 62193 pour la perche). L'ensemble est protégé et transportable dans une housse adaptée.

Détecteur	Perche	Longueur dépliée (m)	10-36 kV 50 / 60 Hz	Poids net (kg)
CEI+ MTAG	PPOLE	1.5	VDP1036P0815DMTAGFBL	1,245



MALT & MCC

DISPOSITIF DE MISE EN COURT-CIRCUIT ET DE MISE À LA TERRE

CORATRIF

DISPOSITIF COMPLET DE MISE EN COURT-CIRCUIT ET DE MISE À LA TERRE CEI 61230



Référence	Icc max	3 câbles de court-circuit	Câble de terre	Référence de la TRIFURCATION correspondante
CORATRIF	18,5 kA/1s	70 mm² - 1.5 m	35 mm² - 2.0 m	T70015C35020C

BT 318_N

ÉQUIPEMENT DE MISE À LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT POUR RÉSEAUX AÉRIENS NUS BT CEI 61230 AGRÉÉ EDF

- + Poignée ergonomique avec garde main
- + Pose/dépose rapide

Référence	Composition	Poids (kg)
BT3185N	5 pinces et 4 perchettes	3.740

Retrouvez dans ce catalogue nos références principales. Pour découvrir plus de produits ou bénéficier d'une étude personnalisée, contactez **votre distributeur local**.



DISPOSITIFS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POUR RÉSEAUX AÉRIENS NUS

GDDTORS

ÉQUIPEMENT DE MISE EN
COURT-CIRCUIT POUR RÉSEAU
TORSADÉ CEI 61230



CMTBT

ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE
DE MISE À LA TERRE ET EN
COURT-CIRCUIT CEI 61230



Référence	Désignation	Dimensions (mm)	Poids (kg)
GDDTORS 5	Équipement de court-circuit à 5 douilles	340 x 250 x 80	1.825

RÉSEAUX AÉRIENS : POSE DEPUIS LE POTEAU OU LA NACELLE

EY322

DISPOSITIF DE MISE À LA TERRE ET EN
CIRCUIT-COURT POUR LIGNES AÉRIENNES
AVEC PINCE À RESSORT

- +
 - Rapide et facile d'utilisation
 - Grande capacité de serrage : Ø3 À 32 mm
 - ICC MAX jusqu'à 10 kA/1s
 - Configurable pour adaptation à toutes les configurations terrain



OUTILLAGES ISOLÉS / ISOLANTS 1000 V

PINCES



OUTIL ISOLÉ

Outil à main réalisé en matériau(x) conducteur(s), recouvert totalement ou partiellement de matériau(x) isolant(s).



OUTIL ISOLANT

Outil à main fabriqué essentiellement ou totalement en matériau(x) isolant(s), à l'exception d'inserts en matériau(x) conducteur(s), qui sont utilisés pour le renforcer, mais sans partie conductrice accessible.



OUTIL HYBRIDE

Outil à main réalisé en matériau(x) isolant(s) comportant des parties conductrices accessibles dans la tête de travail (ex : taillants). Les outils à main hybrides peuvent comporter des parties conductrices non accessibles utilisées pour les renforcer.

DOTATIONS ÉLECTRONICIENS

KITSO-2201

DOTATION OUTILS TYPE BRANCHEMENTS

Référence	Désignation
KITSO-2201	Dotation outils de base type branchements ou éclairage public



KITSO-3501

DOTATION OUTILS TYPE BRANCHEMENTS

Référence	Désignation
KITSO-3501	Dotation outils type branchements



OUTILS POUR PRÉPARATION DE CÂBLES

TST GAINÉ EXTÉRIEURE



PG3EC/2020

PINCE COMPOSITE POUR CÂBLE DE RÉSEAU
CC2.0CL2.0 ISOLÉE 1000 V

EN 60900 / ST-BT N°537 AGRÉÉ ENEDIS COMPATIBILITÉ AVEC LES
CÂBLES DE RÉSEAU BT NFC 33-210 TYPE HN33S33

+

- Fabriquée en matière isolante.

Référence	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (g)
PG3EC/2020	265	100	75	440



PINTEL 4BT/1216-1000V

PINCE BT POUR CÂBLE DE BRANCHEMENT
CC1.2CL1.6 - ISOLÉE 1000 V

EN 60900 / ST-BT N°537 AGRÉÉ ENEDIS COMPATIBILITÉ AVEC LES
CÂBLES DE BRANCHEMENT EDF-HM-27/03/139, NF C 33-210,
NF C 33-209, NF C 33-221 (U1000), NF C 33-400

+

- Dénudage des phases sectoriales des câbles réseaux.

Référence	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (g)
PINTEL4BT/1216-1000V	260	90	80	620

COFFRETS D'OUTILS POUR PRÉPARATION DE CÂBLES HTA



CNPT/HTA - 400 - RSM

COFFRET POUR CÂBLES DE 50 MM² À 400 MM²

UTILISATION

Les outils du coffret CNPT/HTA-400-RSM préparent les câbles de section 50 mm² à 400 mm² en 12/20 kV.

- +
- Avec lames de rechange

Référence	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
CNPT/HTA-400-RSM	275	470	145	11



CNPT/HTA - 630 - RSM

COFFRET POUR CÂBLES DE 50 MM² À 630 MM²

UTILISATION


Les outils du coffret CNPT/HTA-630-RSM préparent les câbles de section 50 mm² à 630 mm² en 12/20 kV.

- +
- Avec lames de rechange

Référence	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
CNPT/HTA-630-RSM	575	470	145	11,2



Éclairage

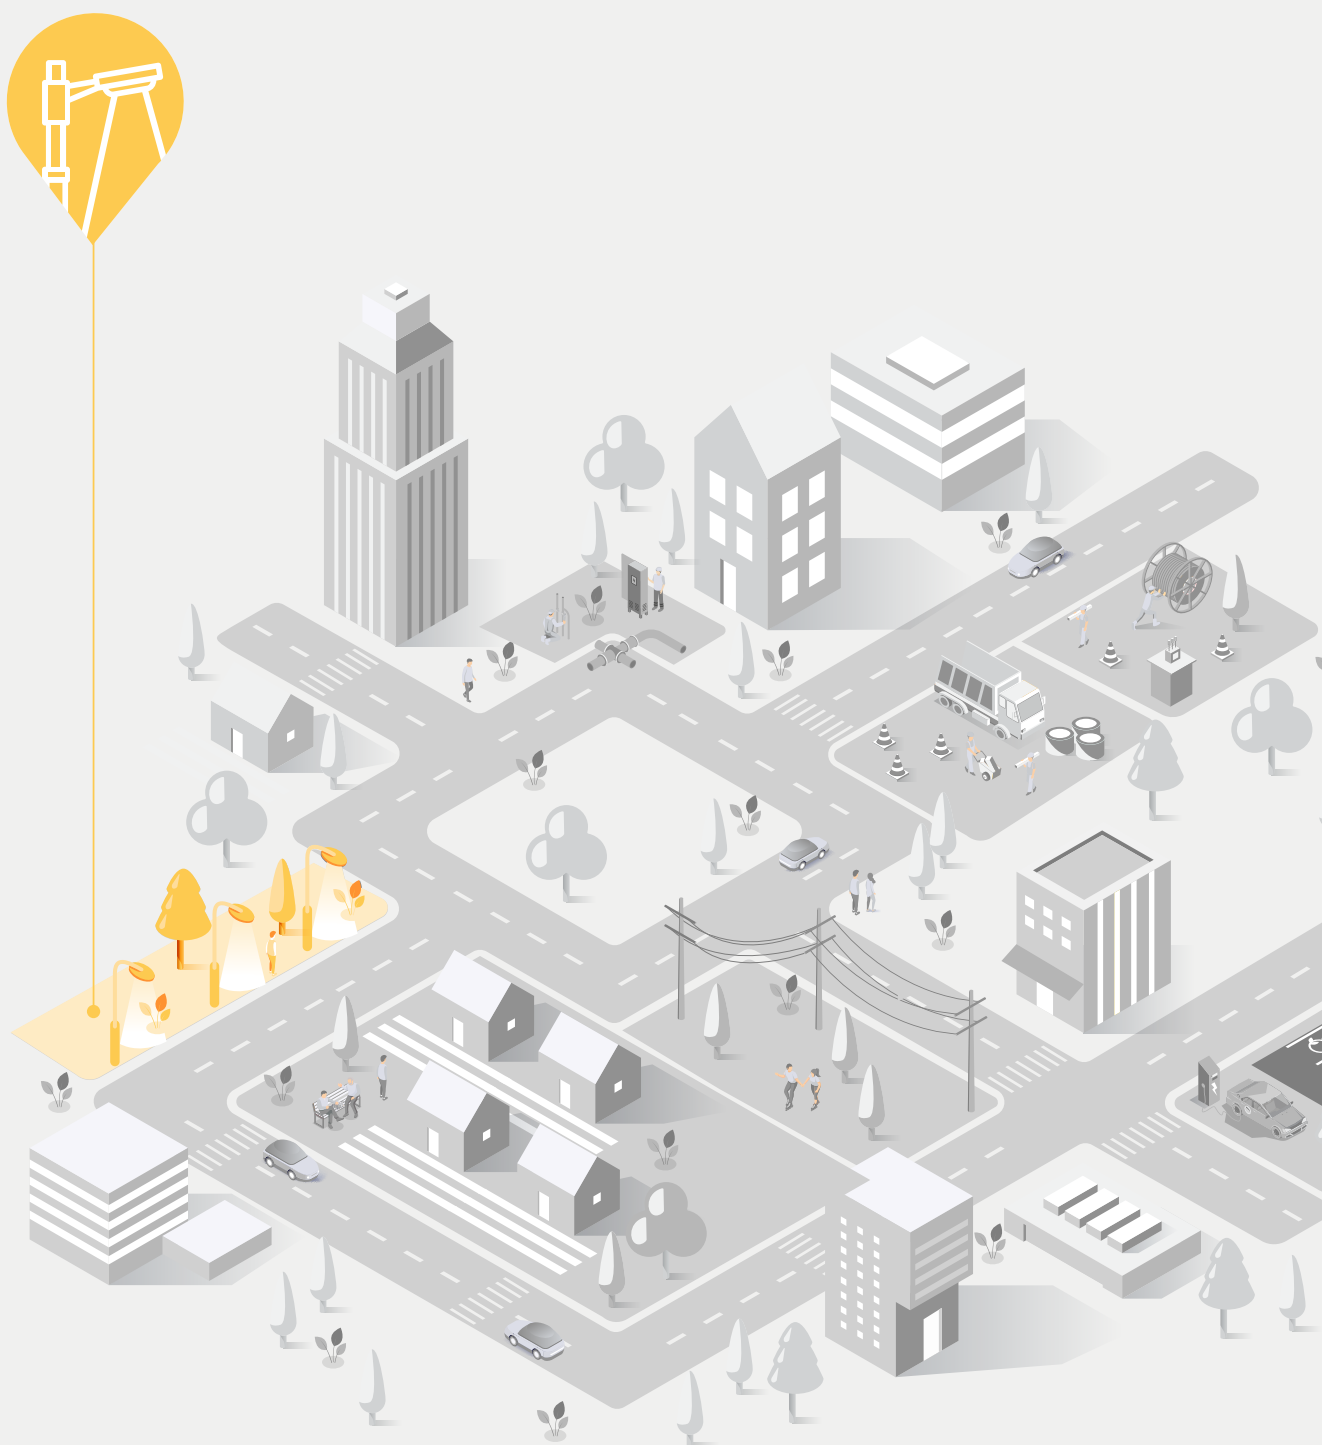



Armoires EP **P.76**

NORMES & PRESCRIPTIONS	P.76
DISPOSITIFS DE COMMANDE	P.77
CONFIGURATION	P.78
SOLUTIONS PRÉ-ÉQUIPÉES & ÉQUIPÉES CÂBLÉES	P.79

Consoles EP **P.83**

CEP Ø 42	P.83
CEP Ø 49	P.84
CEP Ø 60	P.85
SYSTÈME DE FIXATION	P.86
MONTAGE	P.87



Armoires EP

NORMES & PRESCRIPTIONS

ENVIRONNEMENT NF C 14-100 / NF C 17-200

NF C 14-100

Elle concerne la conception et l'installation des branchements basse tension raccordés au réseau de distribution publique d'énergie électrique.

Elle s'applique aux branchements individuels et aux branchements collectifs, pour une intensité de 400 A maximum.

La norme NF C 14-100 s'arrête au point de livraison, c'est la frontière entre la norme NF C 14-100 et la norme NF C 17-200 (bornes aval du disjoncteur de branchement).

NF C 17-200


Elle énumère les règles de conception et de réalisation des installations électriques extérieures. Cette norme a pour but d'assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que leur fonctionnement de façon adéquate, compte tenu de l'utilisation prévue.

Elle s'applique à toutes les constructions neuves et à toutes les rénovations nécessitant une mise en conformité.


PRESCRIPTION ENEDIS EN VIGUEUR : PRDE

Elle liste les règles à respecter dans le périmètre du réseau de distribution d'électricité et précise la démarche à suivre pour la séparation des fonctions.

Elle préconise notamment que, pour toute nouvelle installation de borne ou coffret d'Éclairage Public, la fonction Branchement, aussi appelée fonction CCPI (Coupe Circuit Principal Individuel), soit isolée dans une enveloppe autorisée d'emploi par Enedis (Coffret ou Borne CIBE), sans franchissement d'accès contrôlé et interchangeable.

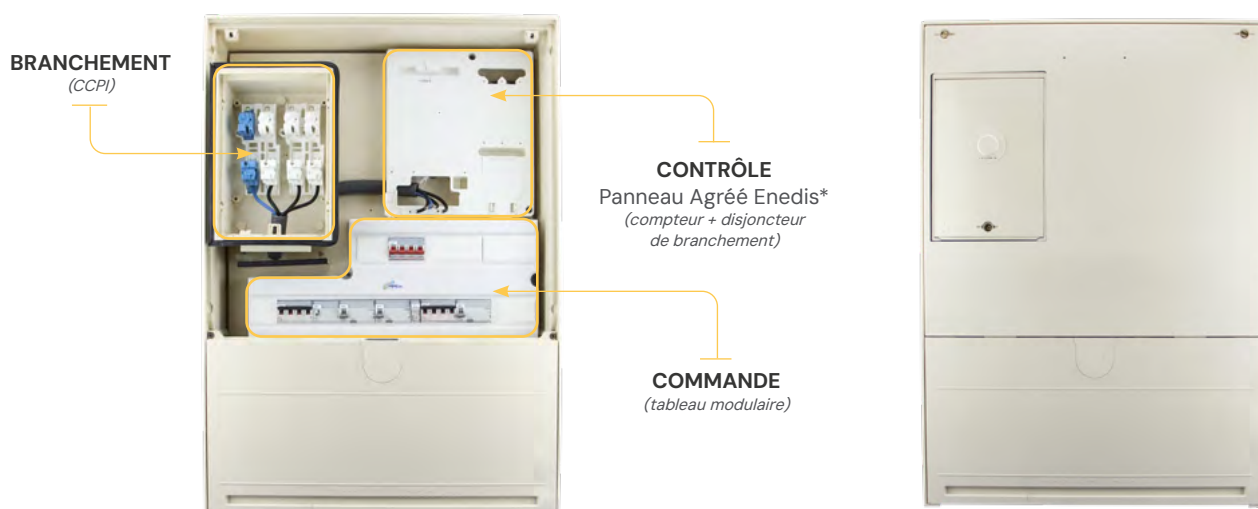

* La séparation entre la norme NF C 14-100 du domaine public et la norme NF C 17-200 du domaine privé est assurée par l'intermédiaire d'un panneau agréé Enedis. Une séparation par une porte ou un compartiment différencié n'est pas nécessaire dans ce cas entre les fonctions Contrôle et Commande

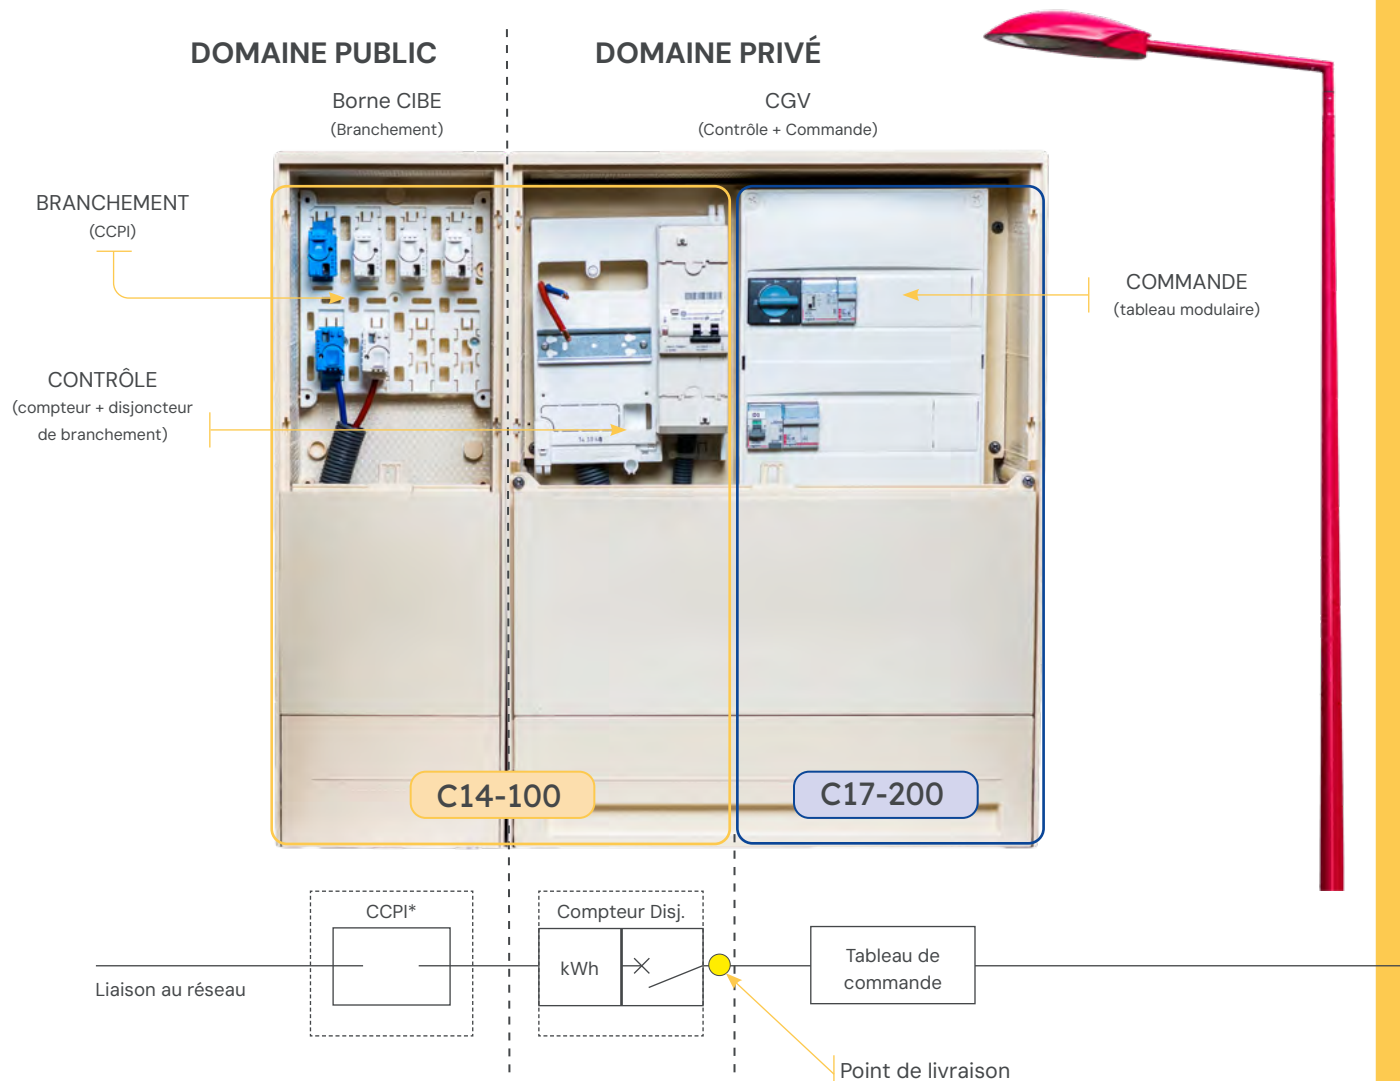

* CCPI : Coupe Circuit Principal Individuel

LES DISPOSITIFS DE COMMANDE

Parafoudre

La norme NF C 17-200 exige la mise en œuvre d'une protection parafoudre lorsque la longueur totale (exprimée en mètre) du réseau d'alimentation depuis l'armoire de commande jusqu'au dernier matériel électrique est supérieure à :

- 2500 m/Ng pour les matériels électriques de catégorie 3 (tenue au choc 4 kV) ou supérieure
- 200 m/Ng pour les matériels électriques de catégorie 2 (tenue au choc 2,5 kV)
- 30 m/Ng pour les matériels électriques de catégorie 1 (tenue au choc 1,5 kV)

Ng : nombre de points de contact de foudre au sol/an/km² (voir organismes météorologiques)

Dans le cas où l'évaluation du risque n'est pas réalisée, l'installation électrique doit être équipée d'un parafoudre ou d'une autre protection contre les surtensions transitoires.

FICHE À COMPLÉTER

POUR ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR NOS EXPERTS

RÉFÉRENCE CLIENT DE LA CONFIGURATION

Quantité : ____

Solution brochure : N° ____

Type d'enveloppe :	☐ CIBE	☐ REM-BT	☐ Armoire
Comptage séparé de la partie commande :	☐ Oui	☐ Non	
Mode de pose :	☐ Platine seule	☐ Au sol (encastré ou saillié)	☐ Sur poteau ☐ Mural
Platine seule :	 ☐ Platine S20	☐ Platine 250*800	☐ Platine 500*800 ☐ Platine REMIC 300 (transfo)
Réseau :	☐ Mono	☐ Tri	

Société : _____

Nom : _____

Tél : _____

Email : _____

BRANCHEMENT (CCPI) ☐ Oui ☐ Non

CONTRÔLE ☐ Oui ☐ Non

Disjoncteur de branchement :	☐ Sans	☐ Non différentiel	☐ Différentiel 500 mA	☐ Différentiel 500 mA S
	☐ 15/45A	☐ 30/60A	☐ 10/30A	

COMMANDE (Tableau modulaire) ☐ Oui ☐ Non

Commande à câbler par le client (Tableau Modulaire Vide) ☐		Quantité souhaitée de modules libres : _____																																																																																																					
Horloge astronomique RC : ☐ Sans ☐ 1 voie ☐ 2 voie		Antenne GPS : ☐ Oui ☐ Non																																																																																																					
OU																																																																																																							
Précablage horloge : ☐ Oui ☐ Non		Protection horloge : ☐ C/C 10*38 2A ☐ Disj 2A																																																																																																					
Interrupteur Frontière (Mono Tri) ☐ 25A ☐ 40A ☐ 63A																																																																																																							
☐ Contacteur N°1 permanent		☐ Contacteur N°2 semi-permanent																																																																																																					
Calibre du contacteur : ☐ 25A ☐ 40A ☐ 63A		Calibre du contacteur : ☐ 25A ☐ 40A ☐ 63A																																																																																																					
Coupe-Circuit : ☐ Mono ☐ Tri		Coupe-Circuit : ☐ Mono ☐ Tri																																																																																																					
C-C 10*38 Quantité : _____		C-C 10*38 Quantité : _____																																																																																																					
C-C 14*51 Quantité : _____		C-C 14*51 Quantité : _____																																																																																																					
Disjoncteur :		Disjoncteur :																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Non diff. Mono / Tri</th> <th>30 mA Mono / Tri</th> <th>300 mA Mono / Tri</th> <th>300 mA type F Mono / Tri</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>6A</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>10A</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>16A</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>20A</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>25A</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>32A</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>40A</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>50A</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>63A</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> </tbody> </table>			Non diff. Mono / Tri	30 mA Mono / Tri	300 mA Mono / Tri	300 mA type F Mono / Tri	6A	☐	☐	☐	☐	10A	☐	☐	☐	☐	16A	☐	☐	☐	☐	20A	☐	☐	☐	☐	25A	☐	☐	☐	☐	32A	☐	☐	☐	☐	40A	☐	☐	☐	☐	50A	☐	☐	☐	☐	63A	☐	☐	☐	☐	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Non diff. Mono / Tri</th> <th>30 mA Mono / Tri</th> <th>300 mA Mono / Tri</th> <th>300 mA type F Mono / Tri</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>6A</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>10A</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>16A</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>20A</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>25A</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>32A</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>40A</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>50A</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>63A</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> </tbody> </table>			Non diff. Mono / Tri	30 mA Mono / Tri	300 mA Mono / Tri	300 mA type F Mono / Tri	6A	☐	☐	☐	☐	10A	☐	☐	☐	☐	16A	☐	☐	☐	☐	20A	☐	☐	☐	☐	25A	☐	☐	☐	☐	32A	☐	☐	☐	☐	40A	☐	☐	☐	☐	50A	☐	☐	☐	☐	63A	☐	☐	☐	☐
	Non diff. Mono / Tri	30 mA Mono / Tri	300 mA Mono / Tri	300 mA type F Mono / Tri																																																																																																			
6A	☐	☐	☐	☐																																																																																																			
10A	☐	☐	☐	☐																																																																																																			
16A	☐	☐	☐	☐																																																																																																			
20A	☐	☐	☐	☐																																																																																																			
25A	☐	☐	☐	☐																																																																																																			
32A	☐	☐	☐	☐																																																																																																			
40A	☐	☐	☐	☐																																																																																																			
50A	☐	☐	☐	☐																																																																																																			
63A	☐	☐	☐	☐																																																																																																			
	Non diff. Mono / Tri	30 mA Mono / Tri	300 mA Mono / Tri	300 mA type F Mono / Tri																																																																																																			
6A	☐	☐	☐	☐																																																																																																			
10A	☐	☐	☐	☐																																																																																																			
16A	☐	☐	☐	☐																																																																																																			
20A	☐	☐	☐	☐																																																																																																			
25A	☐	☐	☐	☐																																																																																																			
32A	☐	☐	☐	☐																																																																																																			
40A	☐	☐	☐	☐																																																																																																			
50A	☐	☐	☐	☐																																																																																																			
63A	☐	☐	☐	☐																																																																																																			
Quantité à indiquer dans la case (Mono ou Tri)																																																																																																							
Remarques : _____																																																																																																							

OPTIONS

Départ Bornier :	☐ 16 mm ²	Quantité : _____	☐ 35 mm ²	Quantité : _____
Kit prise de Courant (Mono)	☐	Quantité : _____	Parafoudre :	☐ Type : _____ Quantité : _____

SOLUTIONS PRÉ-ÉQUIPÉES & ÉQUIPÉES CÂBLÉES

Nos solutions sur mesure conjuguent de multiples critères pour un maximum de solutions !

1 // Choisissez votre mode de pose :



2 // Définissez les fonctions de l'enveloppe :



BRANCHEMENT



CONTRÔLE



COMMANDE

3 // Le type de branchement :

MONO
PHASÉ

ou

TRI
PHASÉ

4 // Le cloisonnement souhaité :

Enveloppe n°1	Enveloppe n°2	Enveloppe n°3
	+	
+		
+		



5 // Le nombre de modules :



9 MODULES



20 MODULES



26 MODULES



52 MODULES



52 MODULES



72 MODULES



104 MODULES

6 // Le type d'enveloppe :



CIBE



CGV



REMIC



ARMOIRE

Nouveauté



Solutions pré-équipées et équipées câblées

ARMOIRE EP

ENVELOPPE TYPE ARMOIRE – VERSION DE BASE

MONO
PHASÉ

ou

TRI
PHASÉ



X600A1 (mono) ou X620A1 (tri)

Partie Branchement

- > Panneau sur CIBE signe Enedis
- > CCPI Mono A4D2 ou Tri A4D4
- > Jonction en 16² cuivre rigide

Partie Contrôle

- > Panneau S81 Mono ou platine type 2 Tri pour compteur CBE ou LINKY et disjoncteur de branchement
- > Jonction en 16² cuivre multibrin souple

Partie Commande

- > Tableau de répartition : 72 modules

RÉFÉRENCES

Réf.	Désignation	Fonctions	Commandes (nombre de modules)	Dimensions (LxHxP) mm
X620A1	ARMOIRES.S3 795*1087 C TRI 3C 72M	TRI PHASE	72	1087 x 795 x 267
X620A1	ARMOIRES.S3 795*1087 C MONO 3C 72M	MONO PHASE	72	1087 x 795 x 267

* Les versions X__OA1 correspondent aux configurations pré-équipées des fonctions contrôle et commande vides.

* Pour les versions équipées-câblées, demandez à votre distributeur via la demande de configuration standard (p.78).

Réf.	Désignation
HG050	LOT DE 6 TIGES FILETÉES COUDÉES M12 + RONDELLES + ECROUS

SOLUTIONS PRÉCONFIGURÉES

Avec sa gamme préconfigurée, Michaud vous propose un produit prêt à l'emploi en un temps record.


Avantages

- > Disponible sur stock
- > Franco de port
- > 3 possibilités de pose
- > Ensemble complet
- (Disjoncteur de branchement disponible séparément)
- > Conforme PRDE Enedis

Description

- > Borne de type REMIC avec CIBE intégré, en accès direct (sans franchissement d'accès contrôlé). Respecte la PRDE Enedis.
- > Composants modulaires premium sélectionnés
- > Inter sectionneur tripolaire 40A
- > Contacteur 40A avec manette
- > Protection horloge
- > 2 départs CC 10x38

Schéma électriques

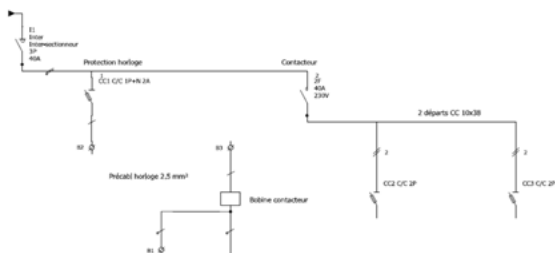


Implantation



ENVELOPPE TYPE REMIC AVEC COFFRET CIBE INTÉGRÉ

MONO
PHASÉ

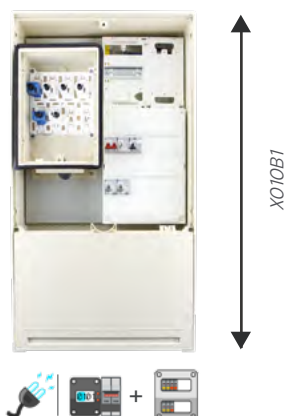

Partie Branchement :

- > Panneau sigle Enedis
- > CCPI Mono A4D2 60A
- > Jonction en 16² cuivre rigide

Partie Contrôle de partie Commande :

- > Panneau sigle Eclair
- > Panneau S81 Mono
- > Jonction en 16² cuivre multibrin souple
- > Tableau modulaire : 26 modules

Produits destinés à la pose au sol (saillie ou encastrement) : pieds de scellement fournis.

RÉFÉRENCE

Référence	Désignation	Fonctions	Commandes (nombre de modules)	Dimensions (LxHxP) mm
X010B1	BORN.S3 530X1000 C MONO 2C26M 2D	MONO PHASE	26	530 x 1000 x 195



SUPERPOSITION D'ENVELOPPES TYPE COFFRET CIBE ET COFFRET REMIC

MONO
PHASÉ



Partie Branchement :

- > Panneau sigle Enedis
- > CCPI Mono A4D2 60A
- > Jonction en 16² cuivre rigide

Partie Contrôle de partie Commande :

- > Panneau sigle Eclair
- > Platine type 2 Mono
- > Jonction en 16² cuivre multibrin souple
- > Tableau modulaire à 2 rangées : 26 modules
- > Bornier de terre


Produits destinés à la pose sur poteaux livrés avec 2 ferrures de fixation pour attache par feuillard (feuillard non inclus).

RÉFÉRENCE

Référence	Désignation	Fonctions	Commandes (nombre de modules)	Dimensions (LxHxP) mm
X510B1	COFF.P3 350X1110 C MONO 2C26M 2D	+	26	350 x 1110 x 195

ENVELOPPE TYPE REMIC ET ENVELOPPE TYPE CIBE INTÉGRÉE

MONO
PHASÉ

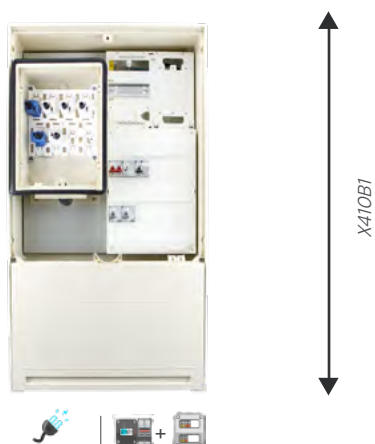

Partie Branchement :

- > Panneau sigle Enedis
- > CCPI Mono A4D2 60A
- > Jonction en 16² cuivre rigide

Partie Contrôle de partie Commande :

- > Panneau sigle Eclair
- > Panneau S81 Mono
- > Jonction en 16² cuivre multibrin souple
- > Tableau modulaire : 26 modules

Produits destinés à la pose murale livrés avec 4 pattes de fixation.

Plaque d'obstruction inférieure intégrée.


RÉFÉRENCE

Référence	Désignation	Fonctions	Commandes (nombre de modules)	Dimensions (LxHxP) mm
X410B1	COFF.M3 530X1000 C MONO 2C26M 2D	+	26	530 x 1000 x 195

Consoles

EP

CONSOLE D'ÉCLAIRAGE PUBLIC CEP

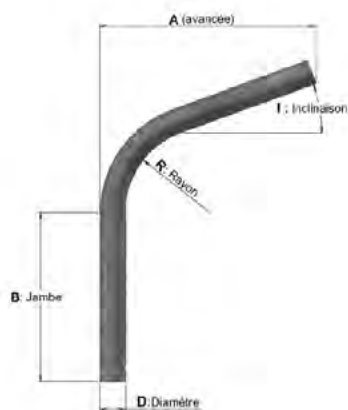

CONSOLES D'ÉCLAIRAGE PUBLIC CEP Ø 42

Console en Ø 42 mm – Rayon 340 mm – Inclinaison 0°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (kg)
CEP5420	500	400	42	340	0°	2,73
CEP10420	1000	400	42	340	0°	4
CEP15420	1500	500	42	340	0°	6,12
CEP20420	2000	500	42	340	0°	7,53

Console en Ø 42 mm – Rayon 200 mm – Inclinaison 0°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (kg)
CEP5420R200	500	400	42	200	0°	2,52
CEP10420R200	1000	400	42	200	0°	3,80
CEP15420R200	1500	500	42	200	0°	5,89
CEP20420R200	2000	500	42	200	0°	7,3

Console en Ø 42 mm – Rayon 340 mm – Inclinaison 5°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (kg)
CEP5425	500	400	42	340	5°	2,73
CEP10425	1000	400	42	340	5°	4,01
CEP15425	1500	500	42	340	5°	6,13
CEP20425	2000	500	42	340	5°	7,55

Console en Ø 42 mm – Rayon 200 mm – Inclinaison 5°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (kg)
CEP5425R200	500	400	42	200	5°	2,53
CEP10425R200	1000	400	42	200	5°	3,81
CEP15425R200	1500	500	42	200	5°	5,91
CEP20425R200	2000	500	42	200	5°	7,32

Console en Ø 42 mm – Rayon 340 mm – Inclinaison 10°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (kg)
CEP54210	500	400	42	340	10°	2,74
CEP104210	1000	400	42	340	10°	4,04
CEP154210	1500	500	42	340	10°	6,18
CEP204210	2000	500	42	340	10°	7,61

Console en Ø 42 mm – Rayon 200 mm – Inclinaison 10°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (kg)
CEP54210R200	500	400	42	200	10°	2,54
CEP104210R200	1000	400	42	200	10°	3,84
CEP154210R200	1500	500	42	200	10°	5,96
CEP204210R200	2000	500	42	200	10°	7,39

I = Inclinaison

CONSOLES D'ÉCLAIRAGE PUBLIC CEP Ø 42

Console en Ø 42 mm – Rayon 340 mm – Inclinaison 15°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (kg)
CEP54215	500	400	42	340	15°	3,5
CEP104215	1000	400	42	340	15°	5
CEP154215	1500	500	42	340	15°	6,5
CEP204215	2000	500	42	340	15°	8

Console en Ø 42 mm – Rayon 200 mm – Inclinaison 15°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (kg)
CEP54215R200	500	400	42	200	15°	2,56
CEP104215R200	1000	400	42	200	15°	3,88
CEP154215R200	1500	500	42	200	15°	6,03
CEP204215R200	2000	500	42	200	15°	7,49

Console en Ø 42 mm – Rayon 340 mm – Inclinaison 20°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (kg)
CEP542	500	400	42	340	20°	2,78
CEP1042	1000	400	42	340	20°	4,13
CEP1542	1500	500	42	340	20°	6,35
CEP2042	2000	500	42	340	20°	7,85

Console en Ø 42 mm – Rayon 200 mm – Inclinaison 20°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (kg)
CEP542R200	500	400	42	200	20°	2,59
CEP1042R200	1000	400	42	200	20°	3,95
CEP1542R200	1500	500	42	200	20°	6,15
CEP2042R200	2000	500	42	200	20°	7,65

CONSOLE D'ÉCLAIRAGE PUBLIC CEP Ø 49

Console en Ø 49 mm – Rayon 340 mm – Inclinaison 0°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (kg)
CEP5490	500	400	49	340	0°	3,47
CEP10490	1000	400	49	340	0°	5,1
CEP15490	1500	500	49	340	0°	7,05
CEP20490	2000	500	49	340	0°	8,67

Console en Ø 49 mm – Rayon 200 mm – Inclinaison 0°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (kg)
CEP5490R200	500	400	49	200	0°	3,21
CEP10490R200	1000	400	49	200	0°	4,84
CEP15490R200	1500	500	49	200	0°	6,79
CEP20490R200	2000	500	49	200	0°	8,41

Console en Ø 49 mm – Rayon 340 mm – Inclinaison 5°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (kg)
CEP5495	500	400	49	340	5°	3,48
CEP10495	1000	400	49	340	5°	5,11
CEP15495	1500	500	49	340	5°	7,07
CEP20495	2000	500	49	340	5°	8,7

Console en Ø 49 mm – Rayon 200 mm – Inclinaison 5°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (kg)
CEP5490R200	500	400	49	200	5°	3,22
CEP10490R200	1000	400	49	200	5°	4,85
CEP15490R200	1500	500	49	200	5°	6,81
CEP20490R200	2000	500	49	200	5°	8,44

Console en Ø 49 mm – Rayon 340 mm – Inclinaison 10°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (kg)
CEP54910	500	400	49	340	10°	3,48
CEP104910	1000	400	49	340	10°	5,1
CEP154910	1500	500	49	340	10°	7,12
CEP204910	2000	500	49	340	10°	8,77

Console en Ø 49 mm – Rayon 200 mm – Inclinaison 10°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (kg)
CEP54910R200	500	400	49	200	10°	3,24
CEP104910R200	1000	400	49	200	10°	4,89
CEP154910R200	1500	500	49	200	10°	6,86
CEP204910R200	2000	500	49	200	10°	8,51

Console en Ø 49 mm – Rayon 340 mm – Inclinaison 15°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (kg)
CEP54915	500	400	49	340	15°	3,51
CEP104915	1000	400	49	340	15°	5,19
CEP154915	1500	500	49	340	15°	7,2
CEP204915	2000	500	49	340	15°	8,88

Console en Ø 49 mm – Rayon 200 mm – Inclinaison 15°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (kg)
CEP54915R200	500	400	49	200	15°	3,26
CEP104915R200	1000	400	49	200	15°	4,95
CEP154915R200	1500	500	49	200	15°	6,95
CEP204915R200	2000	500	49	200	15°	8,64

Console en Ø 49 mm – Rayon 340 mm – Inclinaison 20°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (kg)
CEP549	500	400	49	340	20°	3,54
CEP1049	1000	400	49	340	20°	5,27
CEP1549	1500	500	49	340	20°	7,32
CEP2049	2000	500	49	340	20°	9,05

Console en Ø 49 mm – Rayon 200 mm – Inclinaison 20°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (kg)
CEP549R200	500	400	49	200	20°	3,3
CEP1049R200	1000	400	49	200	20°	5,03
CEP1549R200	1500	500	49	200	20°	7,08
CEP2049R200	2000	500	49	200	20°	8,81

CONSOLE D'ÉCLAIRAGE PUBLIC CEP Ø 60

Console en Ø 60 mm – Rayon 340 mm – Inclinaison 0°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (kg)
CEP5600	500	400	60	340	0°	4,38
CEP10600	1000	400	60	340	0°	6,44
CEP15600	1500	500	60	340	0°	8,91
CEP20600	2000	500	60	340	0°	10,96

Console en Ø 60 mm – Rayon 200 mm – Inclinaison 0°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (kg)
CEP5600R200	500	400	60	200	0°	4,06
CEP10600R200	1000	400	60	200	0°	6,11
CEP15600R200	1500	500	60	200	0°	8,58
CEP20600R200	2000	500	60	200	0°	10,63

Console en Ø 60 mm – Rayon 340 mm – Inclinaison 5°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (kg)
CEP5605	500	400	60	340	5°	4,4
CEP10605	1000	400	60	340	5°	6,46
CEP15605	1500	500	60	340	5°	8,93
CEP20605	2000	500	60	340	5°	11

Console en Ø 60 mm – Rayon 200 mm – Inclinaison 5°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (kg)
CEP5605R200	500	400	60	200	5°	4,07
CEP10605R200	1000	400	60	200	5°	6,13
CEP15605R200	1500	500	60	200	5°	8,61
CEP20605R200	2000	500	60	200	5°	10,67

Console en Ø 60 mm – Rayon 340 mm – Inclinaison 10°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (kg)
CEP56010	500	400	60	340	10°	4,41
CEP106010	1000	400	60	340	10°	6,5
CEP156010	1500	500	60	340	10°	9
CEP206010	2000	500	60	340	10°	11,08

Console en Ø 60 mm – Rayon 200 mm – Inclinaison 10°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (kg)
CEP56010R200	500	400	60	200	10°	4,09
CEP106010R200	1000	400	60	200	10°	6,18
CEP156010R200	1500	500	60	200	10°	8,68
CEP206010R200	2000	500	60	200	10°	10,76

I = Inclinaison

CONSOLES D'ÉCLAIRAGE PUBLIC CEP Ø 60

Console en Ø 60 mm – Rayon 340 mm – Inclinaison 15°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (kg)
CEP56015	500	400	60	340	15°	4,44
CEP106015	1000	400	60	340	15°	6,56
CEP156015	1500	500	60	340	15°	9,1
CEP206015	2000	500	60	340	15°	11,23

Console en Ø 60 mm – Rayon 200 mm – Inclinaison 15°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (kg)
CEP56015R200	500	400	60	200	15°	4,13
CEP106015R200	1000	400	60	200	15°	6,25
CEP156015R200	1500	500	60	200	15°	8,79
CEP206015R200	2000	500	60	200	15°	10,92

Console en Ø 60 mm – Rayon 340 mm – Inclinaison 20°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (kg)
CEP560	500	400	60	340	20°	4,47
CEP1060	1000	400	60	340	20°	6,66
CEP1560	1500	500	60	340	20°	9,26
CEP2060	2000	500	60	340	20°	11,44

Console en Ø 60 mm – Rayon 200 mm – Inclinaison 20°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (kg)
CEP560R200	500	400	60	200	20°	4,17
CEP1060R200	1000	400	60	200	20°	6,36
CEP1560R200	1500	500	60	200	20°	8,96
CEP2060R200	2000	500	60	200	20°	11,14

I = Inclinaison


SYSTÈME DE FIXATION

FIXATION DE CONSOLE EP

- **Montage** sur poteau avec des tiges filetées ou des boulons M14 (ou 12) ou du feuillard
- **Livré avec** 2 BH 10 x 60 / 60 pour consoles Ø 42 et Ø 49 ou 2 BH 10 x 70 / 70 pour consoles Ø 60.

OPTION : pour fixation du boîtier électrique. Rondelle spéciale + écrou.

Référence	Ø tube admis	Poids (kg)
FEP	42 et 49	0,7
FEP 60	60	0,7

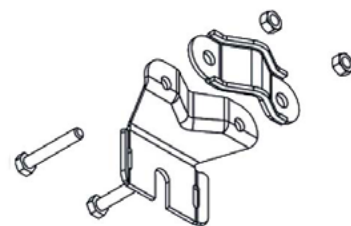


FIXATION DE CONSOLE POUR POTEAU BOIS FEPB


- **Montage** sur poteau avec des tiges filetées ou des boulons M14 (ou 12) ou du feuillard
- **Livré avec** 2 BH 10 x 60 / 60 pour consoles Ø 42 et Ø 49 ou 2 BH 10 x 70 / 70 pour consoles Ø 60.

OPTION : pour fixation du boîtier électrique. Rondelle spéciale + écrou.

Référence	Ø tube admis	Poids (kg)
FEPB	42 et 49	0,7
FEPB 60	60	0,7

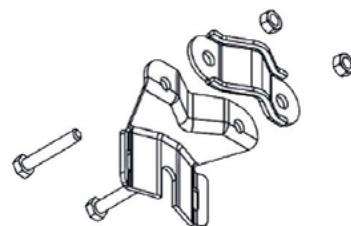

MONTAGE

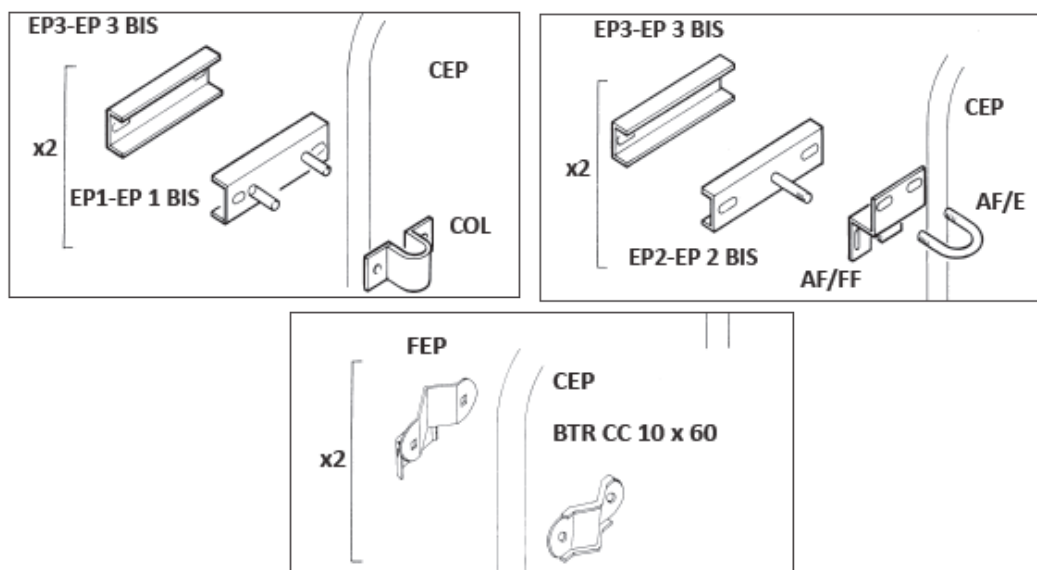

Retrouvez dans ce catalogue nos références principales. Pour découvrir plus de produits ou bénéficier d'une étude personnalisée, contactez **votre distributeur local**.



IRVE





Réseaux IRVE	P.90
PARK'ELEC	P.90
PARKBOX & PARKTOTEM	P.91
PARKBRIDGE	P.92


Réseaux IRVE

RACCORDEMENT DES IRVE EN IMMEUBLES D'HABITATION

La solution complète dédiée au Réseau Électrique Auto pour intégrer la mobilité électrique.

- 1 | Coffret Enedis en limite de propriété
- 2 | Raccordement à l'installation électrique de l'immeuble
- 3 | Colonne horizontale
- 4 | Dérivation individuelle
- 5 | Armoire pour le compteur LINKY®

MICHAUD

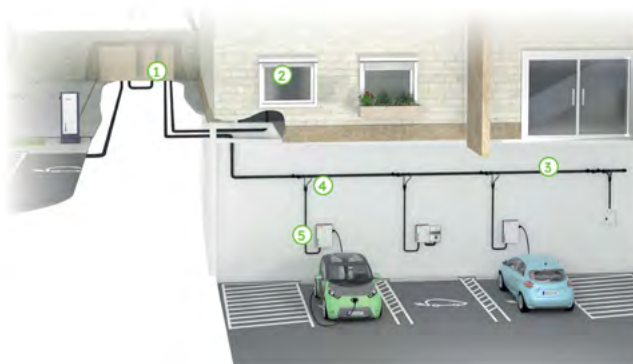

PARK'ELEC

Une solution pour toutes les configurations



Parkings intérieurs (avec ou sans box)



Parkings extérieurs



Toits terrasse



Parkings extérieurs avec mur

L'OFFRE PARKBOX & PARKTOTEM

Les armoires et totems pour la recharge des véhicules électriques pour le Réseau Électrique Auto en copropriété.



PARKBOX START

ARMOIRE DE COMPTAGE COMPACTE ET MULTI-USAGES

Elle nécessite l'installation d'une borne de recharge séparée jusqu'à 7,4 kW.

- + **Robuste** (acier laqué électro-zingué, IK10 / IP55)
- + **Sécurisée** (serrure à clé)
- + **Compacte et esthétique**

PARKBOX 3

ARMOIRE DE RECHARGE 3,7 KW

- + **Produit complet «Plug&Play»**
- + Produit **peu profond et esthétique**
- + **Robuste** (acier laqué électro-zingué, IK10 / IP55)
- + **Prise renforcée 3,7 kW intégrée** > Recharge de 30 km en 1 heure.
- + **Sécurisée** (serrure à clé)



PARKBOX 7

ARMOIRE DE RECHARGE MURALE «TOUT EN UN»

- + **Produit complet «Plug&Play»**
- + **Robuste** (acier laqué électro-zingué, IK10 / IP55)
- + **Prise Type 2S - 7,4 kW intégrée** > Recharge de 60 km en 1 heure.
- + **Système RFID** : reconnaissance de l'utilisateur par badge pour activer la recharge
- + **Sécurisée** (serrure à clé)

PARKTOTEM START

LE TOTEM MULTI-USAGES

Compatible avec toutes les bornes du marché grâce à son support universel.

- + **Borne de recharge séparée** de votre choix **jusqu'à 7,4 kW**
- + **Robuste et esthétique** (aluminium laqué, IK10 / IP55)
- + **Sécurisée** (serrure à clé)



PARKTOTEM 7

LE «TOUT EN UN» PERFORMANT ESTHÉTIQUE ET ÉCONOMIQUE

- + **Produit complet «Plug&Play»**
- + **Robuste et esthétique** (aluminium laqué, IK10 / IP55)
- + **Prise Type 2S - 7,4 kW intégrée** > Recharge de 60 km en 1 heure.
- + **Système RFID** : reconnaissance de l'utilisateur par badge pour activer la recharge
- + **Norme PMR**
- + **Sécurisée** (serrure à clé)

SYSTÈME PARKBRIDGE


Une solution innovante pour faciliter le cheminement de câbles en élévation pour la recharge des véhicules électriques.

En extérieur il n'est pas toujours possible de creuser des tranchées pour alimenter des points de charge tel que ParkBox ou ParkTotem et nous ne disposons pas systématiquement d'un mur supérieur à 2 mètres pour réaliser un cheminement des câbles en aérien.

Des cas tels que les toitures-terrasses nécessitent d'autres solutions. De plus, creuser est parfois incompatible avec la préservation des arbres ou massifs qui ornent souvent les copropriétés.



Le système en élévation PARKBRIDGE consiste à la mise en place d'un cheminement de câbles en matériau composite à une hauteur d'environ 75 cm au dessus du sol fini, avec une emprise au sol limitée au maximum.

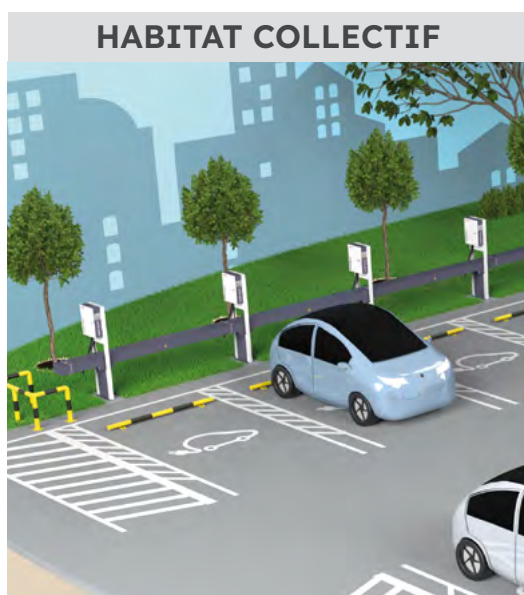

Il est, à la fois, compatible avec le réseau public de distribution en habitat collectif et avec les applications privées type tertiaires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réduction du bilan carbone

La solution ParkBridge permet de réduire jusqu'à 50% l'empreinte carbone par rapport à une solution enterrée.

Résistance aux chocs

IK10. Les chocs de la vie courante seront sans incidence sur le ParkBridge.

Résistance mécanique

La goulotte ParkBridge peut supporter 150 kg en son centre.

Résistance aux UV

Le matériau composite utilisé garantit l'absence de déformation due aux UV, années après années. **Protégé des fortes intempéries**

Le cheminement ParkBridge étant installé à environ 75 cm du sol, cela met à l'abri du risque de submersion.

Préservation des espaces paysagers, installation en espace réduit, toit terrasse...

PARKBRIDGE Michaud, la réponse sur-mesure !



Toit terrasse

Ce système de cheminement de câbles hors sol est une solution pour les parkings bétonnés tels que les toitures terrasses. La reconstitution de l'étanchéité éventuellement nécessaire sera limitée aux points d'ancrage dans le sol.



Environnement paysagé

Conformément à la réglementation, il est parfois **compliqué voire impossible d'effectuer des VRD en milieu paysagé, au risque d'endommager les plantations.**

Le système PARKBRIDGE, en étant peu invasif par rapport au sol, est une excellente solution pour répondre à ces cas de figures.



Muret

PARKBRIDGE est également une solution de distribution sur muret, la desserte en câble aérien torsadé sans protection n'étant possible que sur les murs d'une hauteur supérieure à 2m.

En outre, **il limite l'encombrement sur la place de parking.**



Mur à hauteur limitée

Grâce à des accessoires de type « coudes », quand les hauteurs ne sont pas suffisantes pour un cheminement sans protection, le système en élévation PARKBRIDGE peut s'adapter à différentes hauteurs de murs et murets.

Lorsque la hauteur le permet, les points de livraison et points de charge peuvent être fixés directement aux murs.



Espaces réduits

En permettant la mise en place des points de charge sur mur ou muret, le **PARKBRIDGE réduit l'encombrement au sol nécessaire et limite la perte de place sur la place de parking.**

CODET ENEDIS
NOMENCLATURE PAGE

1327014.....	46
1327043.....	46
1327048.....	46
1327063.....	46
1327075.....	46
1327076.....	46
1327077.....	46
1327078.....	46
1327079.....	46
3700002.....	25
3700144.....	25
3700302.....	25
3700303.....	25
3700307.....	25
3700308.....	25
3700312.....	25
3700316.....	25
3700317.....	25
3700326.....	25
3700327.....	25
3700329.....	25
3700354.....	25
3709180.....	25
5980195.....	50
5982074.....	50
5982075.....	50
5982076.....	50
5983188 / 89.....	50
5983190 / 91.....	50
6125066.....	55
6125073.....	55
6125108.....	55
6125115.....	55
6126112.....	55
6126134.....	55
6126250.....	55
6126252.....	55
6126260.....	55
6126262.....	55
6135511.....	54
6135533.....	54
6135713.....	54
6135715.....	54
6135717.....	54
6135735.....	54
6135737.....	54
6148108.....	54
6148162.....	54
6148373.....	54
6148430.....	54
6148440.....	54
6148456.....	54
6148468.....	54
6148475.....	54
6610047.....	15
6610062.....	15
6610077.....	15
6610305.....	15
6610504.....	15
6617608.....	16
6617610.....	16
6617612.....	16
6617614.....	16
6617616.....	16
6617618.....	16
6619205.....	18
6619215.....	18
6700005.....	20

CODET ENEDIS
NOMENCLATURE PAGE

6700006.....	20
6700007.....	20
6707750.....	50
6708725.....	50
6708728.....	50
6720006.....	20
6720007.....	20
6720008.....	20
6720010.....	20
6720011.....	20
6720012.....	20
6721241.....	20 / 22
6721243.....	20
6721245.....	20
6721246.....	20
6721301.....	19
6721303.....	19
6721305.....	19
6721309.....	19
6721651.....	29
6721652.....	29
6721661.....	29
6721662.....	29
6721771.....	29
6721775.....	29
6721777.....	29
6722304.....	32
6722305.....	32
6722306.....	32
6722610.....	34
6722636.....	34
6722638.....	34
6722640.....	34
6722641.....	34
6722643.....	34
6722646.....	34
6722647.....	34
6722648.....	34
6722677.....	35
6722680.....	35
6722681.....	35
6723100.....	30
6723101.....	30
6723102.....	30
6723104.....	30
6723106.....	30
6723108.....	30
6723110.....	30
6723821.....	20
6723822.....	20
6723824.....	20
6723827.....	20
6723843.....	20
6724507.....	19
6724513.....	19
6724515.....	19
6724522.....	19
6724524.....	19
6726071.....	39
6726072.....	39
6726081.....	39
6726082.....	39
6726162.....	31
6729403.....	49 / 57
6729408.....	49 / 57
6730005.....	21
6731481.....	29
6731483.....	29

CODET ENEDIS
NOMENCLATURE PAGE

6731485.....	29
6731532.....	30
6731542.....	30
6731549.....	30
6731735.....	50
6732058.....	32
6732060.....	32
6732101.....	32
6732103.....	32
6732105.....	32
6732107.....	32
6732109.....	32
6732111.....	32
6732115.....	32
6732116.....	32
6732117.....	32
6732118.....	32
6732121.....	32
6732122.....	32
6732123.....	32
6732125.....	32
6732126.....	32
6732127.....	32
6732128.....	32
6732129.....	32
6732130.....	32
6732142.....	31 / 35
6732143.....	31
6732144.....	31
6732145.....	31
6732146.....	31
6732147.....	31
6732148.....	31
6732152.....	31
6732566.....	31
6732569.....	31
6732572.....	31
6732575.....	31
6732576.....	31
6732577.....	31
6732578.....	31
6732579.....	31
6732588.....	31
6732589.....	31
6732593.....	31
6732712.....	31
6732726.....	31
6732732.....	31
6732910.....	35
6733016.....	30
6733018.....	30
6733023.....	30
6733044.....	30
6733058.....	30
6733074.....	30
6733092.....	30
6737630.....	29
6737631.....	29
6737640.....	29
6737650.....	29
6739349.....	30
6751001.....	16
6751002.....	16
6770312.....	40
6770322.....	40
6770332.....	40
6771308.....	41
6771309.....	41

CODET ENEDIS
NOMENCLATURE PAGE

6771700.....	41
6771702.....	41
6771704.....	41
6771706.....	41
6771707.....	41
6771708.....	41
6771709.....	42
6771710.....	41
6772101.....	40
6772101E.....	40
6772105.....	42
6772110.....	40
6772110E.....	40
6772113.....	42
6772118.....	40
6772118E.....	40
6772130.....	40
6772138.....	40
6790113.....	28
6790114.....	28 / 49
6790120.....	28
6790122.....	28
6790125.....	28
6790133.....	28
6790134.....	28
6790716.....	8
6790717.....	8
6791701.....	8
6792010.....	28
6792795.....	8
6792796.....	8
6792805.....	8
6792806.....	8
6792807.....	8
6794104.....	9
6794105.....	9
6794194.....	9
6798302.....	49
6798303.....	49
6798304.....	49
6798316.....	49
6798323.....	49
6798331.....	49
6798333.....	49
6798607.....	48 / 49 / 57
6798609.....	48 / 49 / 57
6798612.....	48 / 57
6798701.....	49
6798703.....	49
6798705.....	49
6800608.....	9 / 51
6800620.....	9 / 51
6800637.....	9 / 51
6800643.....	9 / 51
6800649.....	9 / 51
6800655.....	9 / 51
6800658.....	9 / 51
6800673.....	9 / 51
6800676.....	9 / 51
6800682.....	9 / 51
6800688.....	9 / 51
6800691.....	9 / 51
6800694.....	9 / 51
6800697.....	9 / 51
6800700.....	9 / 51
6800703.....	9 / 51
6800706.....	9 / 51
6800709.....	9 / 51

**CODET ENEDIS**

NOMENCLATURE PAGE

6800715.....	9 / 51
6800718.....	9 / 51
6803015.....	9 / 51
6803022.....	9 / 51
6805071.....	15
6805072.....	15
6805073.....	15
6805074.....	15
6805075.....	15
6805104.....	14
6805112.....	14
6810495.....	14
6810498.....	14
6810900.....	14
6826001.....	47
6826002.....	47
6827196.....	9 / 51
6827207.....	9 / 51
6827236.....	9 / 51
6827239.....	9 / 51
6827602.....	47
6827604.....	47
6827606.....	47
6828786.....	47
6828788.....	47
6839644.....	47
6839646.....	47
6839748.....	47
6851061.....	11
6851100.....	10
6851102.....	10
6851108.....	10
6851110.....	10
6851166.....	10
6853006.....	11
6853063.....	11
6853335.....	10
6853336.....	10
6853337.....	10
6853338.....	10
6854158.....	11
6854161.....	11
6854164.....	11
6855001.....	12
6855002.....	12
6855003.....	12
6855004.....	12
6855007.....	12
6855008.....	12
6855009.....	12
6855010.....	12
6855011.....	12
6855012.....	12
6855015.....	12
6855016.....	12
6855017.....	12
6855018.....	12
6855019.....	12
6855020.....	12
6855021.....	12
6855101.....	13
6855102.....	13
6855103.....	13
6855104.....	13
6855105.....	13
6855106.....	13
6855107.....	13
6855109.....	13

CODET ENEDIS

NOMENCLATURE PAGE

6855110.....	13
6855111.....	13
6855112.....	13
6855113.....	13
6855114.....	13
6855115.....	13
6855116.....	13
6855117.....	13
6855118.....	13
6855119.....	13
6855120.....	13
6855121.....	13
6855122.....	13
6857418.....	13
6857425.....	13
6857436.....	13
6857438.....	13
6857440.....	13
6860303.....	18
6860304.....	18
6860563.....	18
6861014.....	18
6861103.....	18
6861350.....	19
6861352.....	19
6861354.....	19
6861356.....	19
6861358.....	19
6861374.....	19
6861404.....	19
6861470.....	19
6861471.....	19
6862048.....	16
6862056.....	16
6862129.....	16
6862136.....	16
6862143.....	16
6862155.....	16
6862180.....	16
6863008.....	17
6863012.....	17
6864102.....	17
6865144.....	17
6865145.....	17
6865149.....	17
6865204.....	17
6866010.....	17
6866011.....	17
6869022.....	17
6869025.....	17
6869026.....	17
6869027.....	18
6869053.....	11
6869055.....	11
6869057.....	11
6880090.....	34
6880535.....	48
6880540.....	48
6880542.....	48
6880544.....	48
6880548.....	48
6880560.....	48
6880562.....	48
6880563.....	48
6880564.....	48
6880566.....	48
6880570.....	48
6880572.....	48

CODET ENEDIS

NOMENCLATURE PAGE

6880573.....	48
6880574.....	48
6880575.....	48
6886201.....	22
6886425.....	21
6886427.....	21
6886429.....	22
6886652.....	47
6886654.....	47
6886661.....	47
6886680.....	47
6902019.....	41
6902019E.....	41
6902031.....	41
6902033.....	41
6902035.....	41
6902053.....	41
6902053E.....	41
6902054.....	41
6902054E.....	41
6939724.....	47
6943007.....	23 / 42
6943009.....	23 / 42
6943013.....	42
6943016.....	42
6943450.....	42
6980019.....	39
6980026.....	39
6980033.....	39
6980035.....	39
6980036.....	39
6980041.....	39
6980122.....	39
6980132.....	39
6980136.....	39
6980137.....	39
6980235.....	45
6980492.....	39
6980503.....	39
6980506.....	39
6980507.....	39
6980509.....	39
6980802.....	38
6980805.....	38
6980805E.....	38
6980811.....	38
6980811E.....	38
6980812.....	38
6980812E.....	38
6980813.....	39 / 41
6980813E.....	39 / 41
6980814.....	39
6980814E.....	39
6980817.....	39
6980817E.....	39
6980818.....	38
6980819.....	38
6980820.....	38
6980821.....	39
6980823.....	38
6980823E.....	38
6980830.....	39
6980830E.....	39
6980837.....	39
6980870.....	38
6980881.....	38
6980882.....	38
6980887.....	38

CODET ENEDIS

NOMENCLATURE PAGE

6980890.....	38
6980890E.....	38
6982104.....	33
6982106.....	33
6982108.....	33
6982130.....	23
6982136.....	23
6982150.....	33
6982156.....	33
6982158.....	33
6982200.....	33
6982202.....	33
6982250.....	33
6982252.....	33
6982777.....	33
6982820.....	33
6982873.....	33
6982924.....	33
6982926.....	33
6982928.....	33
6988904.....	44
6988914.....	44
6988924.....	44
6988934.....	44
7302002.....	21 / 22
7305012.....	21
7305022.....	22
7310810.....	21 / 22
7312001.....	21
7312011.....	21 / 22
8623190.....	48
8623191.....	48
8623192.....	48
8623193.....	48



RÉFÉRENCE

REF.	PAGE
1013997.....	33
1014897.....	33
1015969.....	33
1015996.....	33
1016878.....	33
1016881.....	33
1018955.....	33
1018956.....	33
1508BZ - U40.....	15
1508BZAP-U40AP.....	15
6493A2.....	18
65150E2.....	18
6576A2.....	18
6595E2.....	18
6676A2.....	18
AB38ALR.....	19
AB60ALR.....	19
ABT117L.....	19
ABT148L.....	19
ABT34L.....	19
ABT54L.....	19
ABT75L.....	19
ADB1.....	19
ADB2.....	19
AF20B.....	25
AF20B1.....	25
AFG-41.....	65 / 66
AFSIB-PAN12.....	65
AFSIB-PAN25.....	66
AFSIB-VES12.....	65
AFSIB-VES25.....	66
AN3APB.....	15
AN3APBO.....	15
AN3B.....	15
AN3BO.....	15
AN3F40APB.....	15
AN3F40APBO.....	15
AN3F40B.....	15
AN3F40BO.....	15
AP16.....	15
AP1INOX.....	15
BH1030.....	9 / 51
BH12130.....	9 / 51
BH12200.....	9 / 51
BH12250.....	9 / 51
BH1230.....	9 / 51
BH12300.....	9 / 51
BH12350.....	9 / 51
BH14100.....	9 / 51
BH14150.....	9 / 51
BH14200.....	9 / 51
BH14225.....	9 / 51
BH14250.....	9 / 51
BH14275.....	9 / 51
BH14300.....	9 / 51
BH14325.....	9 / 51
BH14350.....	9 / 51
BH1440.....	9 / 51
BH14400.....	9 / 51
BH14450.....	9 / 51
BH1450.....	9 / 51
BI70320.....	10
BIAO.....	11
BIFR.....	10
BIR.....	10
BPS.....	10
BQC12250.....	9 / 51
BQC12300.....	9 / 51
BQC1255.....	9 / 51

RÉFÉRENCE

REF.	PAGE
BS40.....	17
BS70.....	17
BT3185N.....	69
BTR.....	10
BTS.....	10
C1A50.....	30
C1A70.....	30
C1A95.....	30
C1AU50.....	30
C1AU70.....	30
C1AU95.....	30
C25CUET.....	50
C2A150.....	30
C2AU150.....	30
C35CUET.....	50
C4A240.....	30
C4AU240.....	30
C99B-ISOL.....	65
C99H-ISOL.....	66
CA201.....	41
CA203.....	41
CA205.....	41
CA206.....	41
CA301.....	41
CA303.....	41
CA305.....	41
CA306.....	41
CA307.....	39
CA308.....	39
CB001.....	40
CB003.....	40
CB005.....	40
CB011.....	40
CB012.....	40
CB013.....	40
CB014.....	40
CB015.....	40
CB022.....	38
CB036.....	38
CB039.....	42
CB040.....	42
CB041.....	42
CB301.....	41
CB302.....	41
CB303.....	41
CB304.....	41
CB305.....	38
CB306.....	38
CBO148G.....	20
CBO54G.....	20
CBO54G2C.....	20
CBO54G2Q.....	20
CD075.....	42
CD076.....	42
CD40.....	17
CD70.....	17
CEI +.....	68
CEP1042.....	84
CEP10420.....	83
CEP10420R200.....	83
CEP104210.....	83
CEP104210R200.....	83
CEP104215.....	84
CEP104215R200.....	84
CEP10425.....	83
CEP10425R200.....	83
CEP1042R200.....	84
CEP1049.....	85
CEP10490.....	84

RÉFÉRENCE

REF.	PAGE
CEP10490R200.....	84
CEP104910.....	84
CEP104910R200.....	84
CEP104915.....	85
CEP104915R200.....	85
CEP10495.....	84
CEP1049R200.....	85
CEP1060.....	86
CEP10600.....	85
CEP10600R200.....	85
CEP106010.....	85
CEP106010R200.....	85
CEP106015.....	86
CEP106015R200.....	86
CEP10605.....	85
CEP10605R200.....	85
CEP1060R200.....	86
CEP1542.....	84
CEP15420.....	83
CEP15420R200.....	83
CEP154210.....	83
CEP154210R200.....	83
CEP154215.....	84
CEP154215R200.....	84
CEP15425.....	83
CEP15425R200.....	83
CEP1542R200.....	84
CEP1549.....	85
CEP15490.....	84
CEP15490R200.....	84
CEP154910.....	84
CEP154910R200.....	84
CEP154915.....	85
CEP154915R200.....	85
CEP15495.....	84
CEP1549R200.....	85
CEP1560.....	86
CEP15600.....	85
CEP15600R200.....	85
CEP156010.....	85
CEP156010R200.....	85
CEP156015.....	86
CEP156015R200.....	86
CEP15605.....	85
CEP15605R200.....	85
CEP1560R200.....	86
CEP2042.....	84
CEP20420.....	83
CEP20420R200.....	83
CEP204210.....	83
CEP204210R200.....	83
CEP204215.....	84
CEP204215R200.....	84
CEP20425.....	83
CEP20425R200.....	83
CEP2042R200.....	84
CEP2049.....	85
CEP20490.....	84
CEP20490R200.....	84
CEP204910.....	84
CEP204910R200.....	84
CEP204915.....	85
CEP204915R200.....	85
CEP20495.....	84
CEP2049R200.....	85
CEP2060.....	86
CEP20600R200.....	85
CEP206010.....	85
CEP206010R200.....	85

RÉFÉRENCE

REF.	PAGE
CEP206015.....	86
CEP206015R200.....	86
CEP20605.....	85
CEP20605R200.....	85
CEP542.....	84
CEP5420.....	83
CEP5420R200.....	83
CEP54210.....	83
CEP54210R200.....	83
CEP54215.....	84
CEP54215R200.....	84
CEP5425.....	83
CEP5425R200.....	83
CEP542R200.....	84
CEP549.....	85
CEP5490.....	84
CEP5490R200.....	84
CEP54910.....	84
CEP54910R200.....	84
CEP54915.....	85
CEP54915R200.....	85
CEP5495.....	84
CEP549R200.....	85
CEP560.....	86
CEP5600.....	85
CEP5600R200.....	85
CEP56010.....	85
CEP56010R200.....	85
CEP56015.....	86
CEP56015R200.....	86
CEP5605.....	85
CEP5605R200.....	85
CEP560R200.....	86
CI.....	11
CMA150R.....	20
CMA55R.....	20
CMA95R.....	20
CMAU5550.....	21
CMU25.....	20
CMU50.....	20
CMU95.....	20
CN2AU148.....	20
CN2AU546.....	20
CN2AU54G.....	20
CN2AU75.....	20
CNPT/HTA-400-RSM.....	73
CNPT/HTA-630-RSM.....	73
CNV160BH.....	13
CNV160J1BH.....	14
CNV160J2BH.....	14
CNV180BH.....	13
CNV180J1BH.....	14
CNV180J2BH.....	14
CNV200BH.....	13
CNV200J1BH.....	14
CNV200J2BH.....	14
CNV220BH.....	13
CNV240BH.....	13
CNV260BH.....	13
COA25.....	30
COA35.....	30
COAU25.....	30
COAU35.....	30
COQ2D3D.....	46
COQ300RMBT.....	46
COQ450RMBT.....	46
COQ600RMBT.....	46
COQCIBE.....	46
CORATRIF.....	69



RÉFÉRENCE

REF.	PAGE
COSVCX114	30
COSVCX118	30
COSVCX122	30
COSVCX129	30
CPU160	15
CPU260	15
CPU360	15
CPU460	15
CPU560	15
CQN2AU54G	20
CRB 10-25	49 / 57
CRC 16-27	48 / 57
CRC 26-48	48 / 49 / 57
CRC 46-80	48 / 57
CRR 150	49 / 57
CRR 16-70	49 / 57
CRB 25-70	49 / 57
CS-KA#-x-F1	67
CS-KA#-x-M438	67
CS-KA#-x-M476	67
CS-KA#-x-M638	67
CS-KA#-x-M676	67
CS-KA#-x-P438	67
CS-KA#-x-P476	67
CS-KA#-x-P638	67
CS-KA#-x-P676	67
CT210	11
Cuivre Nu 25	56
CUPB	14
CUPBJ	14
D265DT	24
DA890	43
DA891	43
DA892	43
DA893	43
DC	18
DELAIR	17
DEPARTMONO	33
DERBIC5090HTA	47
DITRBH100	11
DITRVR1	11
DITRVR2	11
E14120	16
E14200	16
E14350	16
E14400	16
E14450	16
E14500	16
E2R1035	49
E4R1035	49
E4R240	49
E4R50150	49
ECNW	16
EDBVIS	18
EMBAUG635	31
EMBRED2595	31
EMBRED650	31
EMBRED95240	31
ERPVIS	18
ESU150	30
ESU240	30
ESU95	30
F1	67
F4010	15
F70	15
FEP	86
FEP 60	86
FEP24	22
FEPB	86

RÉFÉRENCE

REF.	PAGE
FEPB 60	86
FERLIM	22
FIU	11
FSPSYEZE24	22
FTXYN	14
FTZN	14
G150	25
G151	25
G153	25
GATG1890002	61
GATG1890005	61
GATG1920001	61
GATG1920002	61
GATG1920003	61
GATG1920004	61
GATG1920005	61
GATG1920007	61
GATGACD0033	62
GATGACD0089	62
GATGACD0094	62
GATGACD0095	62
GATGACD0096	62
GATGAIG0003	61
GATGAIG0004	61
GATGAIG0005	61
GATGAIG0006	61
GATGAIG0007	61
GATGAIG0008	61
GATGAIG0009	61
GATGAIG0010	61
GATGAIG0011	61
GATGAIG0012	61
GATGAIG0013	61
GATGAIG0017	61
GATGAIG0019	61
GATGAIG0020	61
GATGAIG0021	61
GATGAIG0022	61
GATGAIG0023	61
GATGAIG0033	61
GATGAIG0041	61
GATGAL001	60
GATGAL002	60
GATGAL003	60
GATGAL004	60
GATGAL010	60
GATGAL011	60
GATGAL012	60
GATGBAL0001	62
GATGDER0002	60
GATGDER0006	60
GATGDER0011	60
GATGEBT0011	62
GATGEMR0001	62
GATGEMR0002	62
GATGEMR0003	62
GATGEMR0004	62
GATGEMR0005	62
GATGEMR0006	62
GATGGDER0005	60
GATGPOU0001	60
GATGRAC0003	62
GATGTET0003	60
GATGTET0004	60
GATGTET0005	60
GATGTET0006	60
GATGTET0007	60
GATGTET0008	60
GATGTET0009	60

RÉFÉRENCE

REF.	PAGE
GATGTET0010	60
GATGTET0011	60
GATGTET0012	60
GATGTET0013	60
GATGTET0014	60
GATGTET0015	60
GATGTET0016	60
GATGTET0017	60
GATVB25080N0500	63
GATVDEL0503SB	64
GATVDEL0506SB	64
GATVDEL1003SB	64
GATVDEL1006SB	64
GATVE50601B0900-30	63
GATVE50602B0900-30	63
GATVELDUP10X*	63
GATVELDUP20X*	63
GATVELDUP30X*	63
GATVELDUP40X*	63
GATVELDUP50X*	63
GATVELDUP60X*	63
GATVELTUB10X**	63
GATVELTUB20X**	63
GATVELTUB30X**	63
GATVELTUB40X**	63
GATVELTUB50X**	63
GATVELTUB60X**	63
GATVMADAA001	63
GATVMADAA003	63
GATVMADAA004	63
GATVMADAA005	63
GATVMADAA006	63
GATVMADAA007	63
GATVMADAA008	63
GATVMADAA009	63
GATVMALAA001	63
GATVMALAA003	63
GATVMALAA004	63
GATVMALAA005	63
GATVMALAA006	63
GATVMALAA007	63
GATVMALAA008	63
GATVMALAA009	63
GATVPLE0800SB	64
GATVPLE0803SB	64
GATVPLE1600SB	64
GATVPLE1603SB	64
GATVVCRI031	60
GATVVCRI061	60
GC008	44
GC009	44
GC010	44
GC011	44
GC012	45
GDDTORS 5	70
GLE-36	66
GNT250	30
GRITER040060	50
GRITER040120	50
GRN1035R	49
GRN50150R	49
GRP240R	49
HG050	80
HO7RNF2x1.5	56
HO7RNF4x1.5	56
ISOFR2034	16
ISOFR2054	16
ISOFR2234	16
ISOFR2254	16

RÉFÉRENCE

REF.	PAGE
J117L	19
J148L	19
J34L	19
J54L	19
J75L	19
JRRB1035	49
KITERAS	21
KITERASSFE	22
KITH61	21
KITH61FE	21
KITSO-2201	71
KITSO-3501	71
KLAC942KL	47
KLAC962KL	47
KLAC992KL	47
M438	67
M476	67
MANVIS150240	31
MANVIS185400	31
MANVIS35185	31
MANVIS435	31
MANVIS670	31
MG12	9 / 51
MG14	9 / 51
MICBA002	35
MICBC273	47
MICBC951	47
MICBC958	47
MICBC961	47
MICBR054	47
MICK092	35
MICK189	35
MICK192	35
MICK376	29
MICK377	29
MICK378	29
MICK379	29
MICK933	47
MICK960	47
MICN090	50
MICN273	48
MICN274	48
MICN275	48
MICN276	48
MICN277	48
MICN279	48
MICN280	48
MICN281	48
MICN282	48
MICN283	48
MICN285	48
MICN286	48
MICN287	48
MICN288	48
MICN289	48
MICN297	48
MICN298	48
MICN299	48
MICN300	48
MICN703	47
MICN704	47
MICN735	47
MJPB10	32
MJPB1016	32
MJPB1025	32
MJPB1035	32
MJPB16	32
MJPB1625	32
MJPB1635	32



RÉFÉRENCE

REF.	PAGE
MJPB1635	32
MJPB25	32
MJPB2535	32
MJPB35	32
MJPB6	32
MJPB610	32
MJPB616	32
MJPB625	32
MJPB635	32
MJPBAS1016M	32
MJPBAS1025M	32
MJPBAS1035M	32
MJPBAS1616M	32
MJPBAS1625M	32
MJPBAS1635M	32
MJPBAS2516M	32
MJPBAS2525M	32
MJPBAS2535M	32
MJPBS25M25M	32
MJPBS25M35M	32
MJPBS35M35M	32
N001	39
N004	39
N005	39
N006	39
N007	39
N150	38
N156	38
N158	38
N164	38
N165	38
N166	38
N167	38
N168	38
N169	38
N170	38
N180	39
N182	39
N183	39
N184	39
N186	39
N197	39
N204	39
N358	38
N368	38
N369	38
N370	38
N610	39
N752	41
N760	34
NMNA1X1600D	12
NMNA1X2000D	12
NMNA1X2500D	12
NMNA1X3150D	12
NMNA1Y2000D	13
NMNA1Y2500D	13
NMNA1Y3150D	13
NMNA1Y4000D	13
NMNA1Y5000D	13
NMNA1Y6300D	13
NMNA1Y8000D	13
NMNA2X1600D	12
NMNA2X2000D	12
NMNA2X2500D	12
NMNA2X3150D	12
NMNA2X4000D	12
NMNA2X5000D	12
NMNA2Y10000D	13
NMNA2Y2500D	13

RÉFÉRENCE

REF.	PAGE
NMNA2Y3150D	13
NMNA2Y4000D	13
NMNA2Y5000D	13
NMNA2Y6300D	13
NMNA2Y8000D	13
NMNA3X1600D	12
NMNA3X2000D	12
NMNA3X2500D	12
NMNA3X3150D	12
NMNA3X4000D	12
NMNA3X5000D	12
NMNA3X6300D	12
NMNA3Y10000D	13
NMNA3Y12500D	13
NMNA3Y3150D	13
NMNA3Y4000D	13
NMNA3Y5000D	13
NMNA3Y6300D	13
NMNA3Y8000D	13
NX1011594	23
NX2003991	23
NX2003994	23
NX2004055	23
NX2004057	23
OL40	17
OL70	17
P068	39
P069	39
P082	39
P084	39
P128	39
P129	39
P203	39
P238	42
P250R	17
P438	67
P448	39
P449	39
P476	67
P485	43
P486	43
P489	42
P490	42
P491	42
P492	42
P493	42
P520	42
P521	42
P522	42
P523	43
P524	42
P525	43
P591	42
PG3EC/2020	72
PINTEL4BT/1216-1000V	72
PP30	25
PR10	25
PR11	25
PR11BIS	25
PR12	25
PR161	25
PR162	25
PR30	25
PR33	25
PR33BIS	25
PR34	25
PR34BIS	25
PR35	14
PR55	14

RÉFÉRENCE

REF.	PAGE
PR60	25
PR61	25
PRO	33
PTMESURE	50
Q600	40
Q601	40
Q602	40
Q603	41
Q604	41
Q606	41
Q607	41
Q608	41
Q609	41
Q610	41
Q612	41
Q613	41
Q614	41
Q667	40
Q669	40
Q673	40
Q674	40
Q676	40
Q678	40
R205	39
R2V1x25	56
R2V3G1.5	56
R2V3G10	56
R2V3G16	56
R2V3G2.5	56
R2V3G6	55
R2V4G16	56
R2V4x10	56
R2V4x16	56
R2V4x25	56
R2V4x35	56
R2V4x50	56
R2V5G10	56
R2V5G16	56
R2V5G25	56
R2V5G35	56
R2V5G6	56
R325	39
R430	39
R491	39
RAS	25
RBCL	65 / 66
RDB148	19
RDB34	19
RDB54	19
RDB75	19
RET713001	50
RET713002	50
RET713002-0,5-0,5	50
RET781610	50
RET786019	50
RETPSC162C	50
RGX-SG	66
RJ1A50	31
RJ1A70	31
RJ1A7050	31
RJ1A95	31
RJ1A9550	31
RJ1A9570	31
RJ2A120	31
RJ2A150	31
RJ2A150120	31
RJ2A15035	31
RJ2A15050	31
RJ2A15070	31

RÉFÉRENCE

REF.	PAGE
RJ2A15095	31
RJ2AU15095	31
RJ4A240	31
RJ4A240150	31
RJ4A24070	31
RJ4A24095	31
RJ4AU240150	31
RJ4AU24095	31
RJOA25	31
RJOA35	31
RL40300	17
RL40600	17
RL4090	17
RL70300	17
RPT380	64
RPT500	64
RPT750	64
RPT1000	64
RPTH1900	64
RPTH2600	64
RPTHE5200	64
S226 1x150	54
S226 1x240	54
S226 1x50	54
S226 1x95	54
S226 3x150	54
S226 3x240	54
S226 3x95	54
S33 2x35	54
S33 3x150	54
S33 3x150M	54
S33 3x240	54
S33 3x240M	54
S33 3x95	54
S33 3x95M	54
S33 4x35	54
S33 4x50	54
SAFIR34	16
SAFIR54	16
SAR300RMBT	46
SAR450RMBT	46
SAR600RMBT	46
SARCIBE	46
SARS2000	46
T10	25
T10H	25
Tors150+70	55
Tors150+70+216	55
Tors2x16	55
Tors2x25	55
Tors4x16	55
Tors4x25	55
Tors70+54,6	55
Tors70+54,6+216	55
Tors70+70	55
Tors70+70+216	55
TR200	11
TR240	11
TR285	11
TR4800	33
TR4800A	33
TR81200	33
TR81200A	33
TR81800	33
TR81800A	33
TT10	25
TTM10	25
TTN10	25
TYC / MIC	29

RÉFÉRENCE

REF.	PAGE
TYC09639-1	50
TYC09640-1	50
TYC1574818-1	47
TYC1574820-1	47
TYC1574821-1	47
TYC1701971-3	29
TYC2107327-1	34
TYC2107328-1	34
TYC2107329-1	34
TYC2107330-1	34
TYC2107331-1	34
TYC2107332-1	34
TYC2107333-1	34
TYC2107334-1	34
TYC2107335-1	34
TYC707985-1	50
TYC710026-5	50
TYC710856-1	34
TYC710858-1	34
TYC710859-1	34
TYC710861-1	34
TYC710862-1	34
TYC710864-1	34
TYC711521-1	50
TYC711641-1	35
TYC711731-1	35
TYC716509-1	35
V1-BK	65
V2-25-LPP	66
VHT20T	16
VHT22T	16
VQCS1270	9 / 51
VR1	10
VR1G	10
VR2	10
VR2G	10
X010B1	81
X410B1	82
X510B1	82
X620A1	80









Notes



02 FD RÉSEAUX

318, Rue Augustin Fresnel
76230 ISNEAUVILLE
TÉL. : 02 35 33 20 62
contact@fdra.fr

01 RÉSEAUX EGO

109, Boulevard de la Liberté
59800 LILLE
TÉL. : 06 61 79 43 41
contact@reseaux-ego.fr

05 SMV

Z.A. des Epinettes
72500 DISSAY SOUS COURCILLON
TÉL. : 02 43 44 09 13
philippe.vienne@smv-entreprise.fr

03 SORENA

Z.A. FARMAN SUD
1A, Rue Roland Coffignot
51100 REIMS
TÉL. : 03 26 79 88 79
contact@sorena.fr

07 EUREP

Z.I. les Listes
6, Rue A. Vialatte
63500 ISSOIRE
TÉL. : 04 73 89 52 16
eurep@eurep-sas.fr

04 LDO

2, Rue des Près
67170 WINGERSHEIM QUATRE BANS
TÉL. : 06 69 38 43 42
commercial@ldo-lumiere.fr

09 MB RÉSEAUX

"Espace Vivenda"
3, Rue Vert Castel
33700 MERIGNAC
TÉL. : 05 57 92 07 70
contact@mb-reseaux.com

06 CEEC

7, Rue de Chatoux
21490 RUFFEY LES ECHIREY
TÉL. : 03 80 60 00 60
distribution@ceec-agence.fr

10 RÉSODIST

Z.A. des Champs Pinsons
20, Rue du Négoce
31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE
TÉL. : 05 61 00 11 16
contact@resodist.com

11 TEMA RÉSEAUX

137 Rue Claude Balbastre
34070 MONTPELLIER
TÉL. : 04 67 81 34 39
samuel.diaz@temareseaux.fr

12 ELISE

Z.I. Nicopolis - Lot N°9
Rue Vermentino
83170 BRIGNOLES
TÉL. : 04 94 80 88 08
contact@sasalise.fr

08 MB ASSOCIÉS

Z.I. Est
25, Rue Jacques Monod
69120 VAULX-EN-VELIN
TÉL. : 04 78 79 56 56
contact@mb-associes.fr



PLUSIEURS MILLIERS DE RÉFÉRENCES,
CONSULTEZ NOTRE OFFRE SUR
www.eshop-elec.com